PLASTIB
Faire avancer vos réseaux

La solution c'est nous !

CATALOGUE ÉLECTRICITÉ

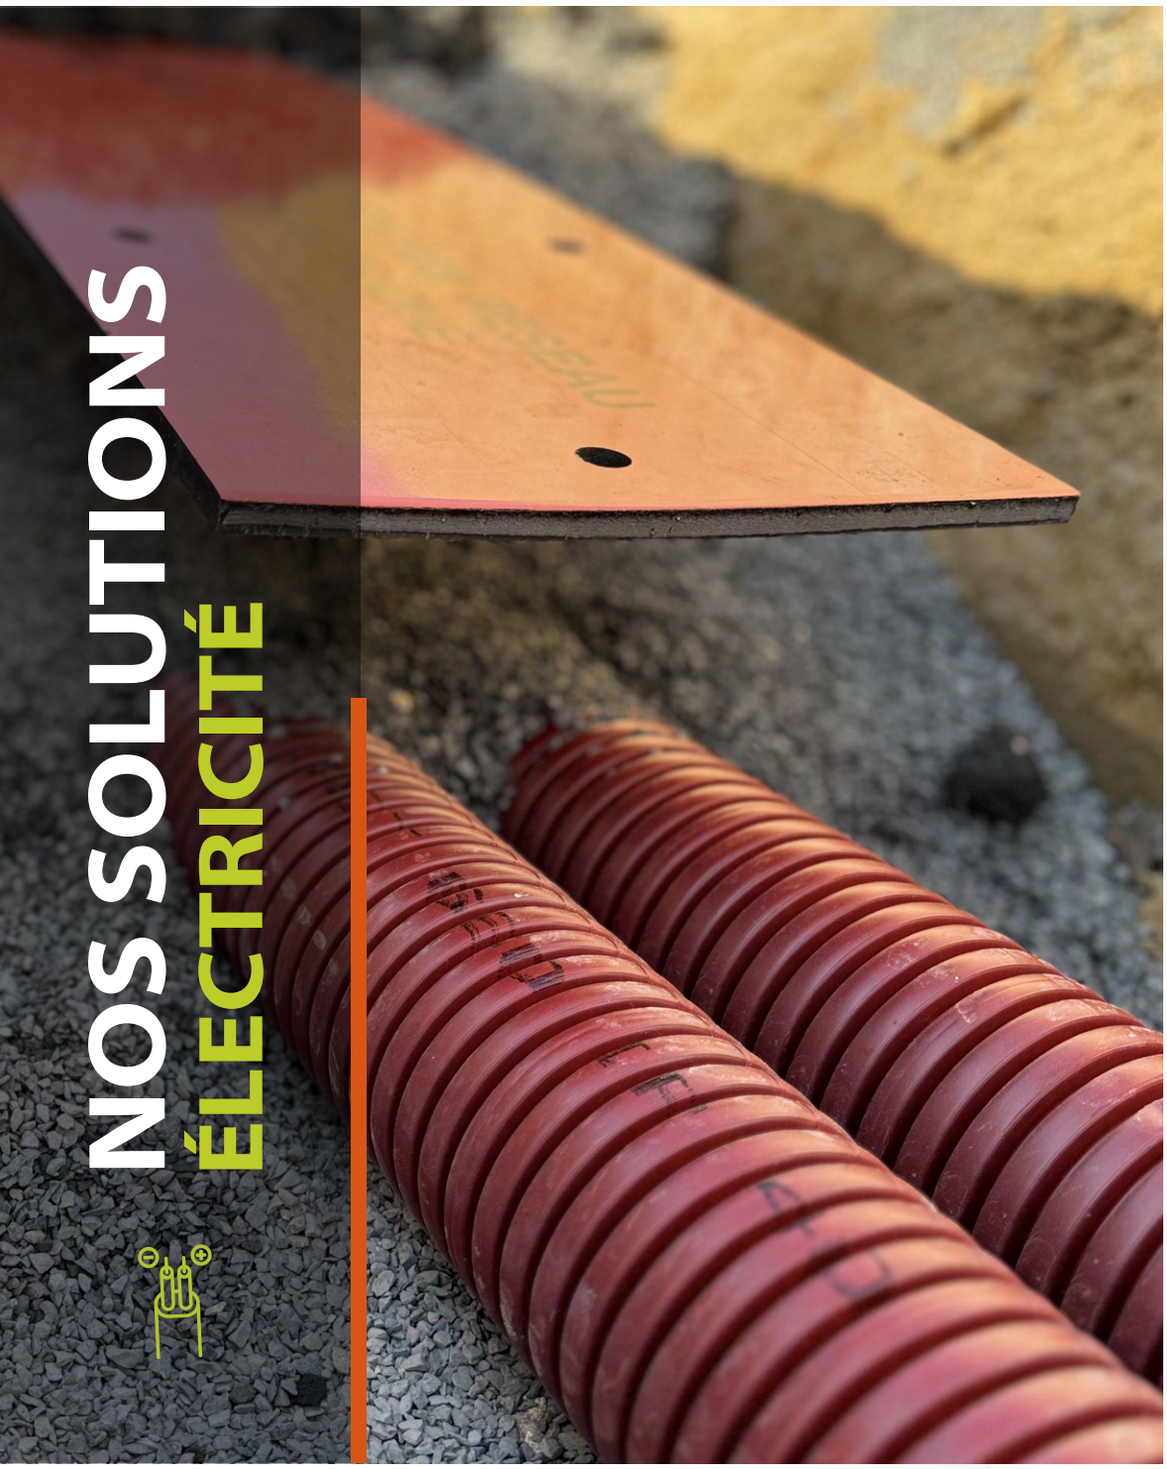

NOS SOLUTIONS ÉLECTRICITÉ

Réseaux Secs

www.plastib.com

SOMMAIRE

Page 1	Sommaire
Pages 2 à 5	Présentation
Page 6	**FURET & GUIDE-FIL :** Guides-fil latéraux, Furets standards, Mandrins de calibrage
Page 7	Bouchons pour tubes TPC, Manchons, Outil de découpe
Pages 8 à 12	**GAMME PEI :** Peignes pour gaines annelées
Pages 13 à 14	**GAMME PEI PLAK :** Écarteurs de tubes sur mesure
Pages 15 à 20	**GAMME FILI :** Filin de pré-aiguillage, Drisse en PP, Dévidoir
Pages 21 à 23	Plaques de protection mécanique
Pages 23 à 24	Plaque RESOPROTEC Premium
Pages 25 à 28	Tube de protection demi-coquille, Plaque de protection en galva, Grillage avertisseur, Rouleau de protection mécanique des réseaux, Séparateur à câble
Pages 29 à 30	Resocable
Pages 31 à 33	Manchon RPK, Mallette Nomad 496, Piquet de terre, Cosse en C pour cablette en cuivre, Manchon jonction CU pour cablette cuivre, Peignes pour réseaux
Pages 34 à 36	Courbes, Raccord de transition PEHD / PVC, Colle PVC, Battoir pour tube PVC, Plaque de protection séparation réseaux type RTE, Manchon, Bouchon pour tube PVC, Sangle 25 x 2000 mm
Page 37	Couvercles de caniveaux type RTE,
Pages 38 à 39	**GAMME PASSAGE DE CÂBLES :** RECY-PASS - PASSAGE DE CÂBLES, Recy-Pass - Chantier, Recy-Pass - Events, Accessoires, Angles 90°, Croix

Notre gamme d'accessoires d'électricité est conçue pour les tubes de diamètre extérieur :

Diamètre extérieur
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
160 mm
200 mm

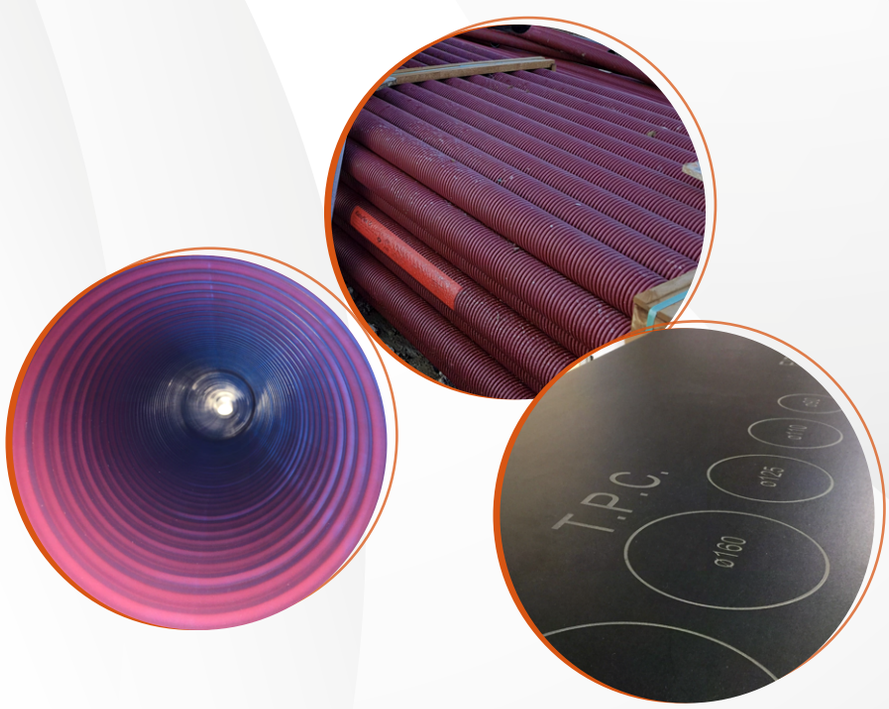



QUI SOMMES-NOUS ?

PLASTIB est un leader national reconnu dans plusieurs domaines de référence, **offrant des solutions innovantes pour les réseaux secs**. Nous nous distinguons par notre engagement en faveur de la fabrication française et par des années d'expertise au service de nos clients.

Notre savoir-faire repose sur une compréhension approfondie des besoins du terrain, ce qui nous permet de proposer des solutions **adaptées, performantes et durables**.

Que ce soit pour des projets de grande envergure ou des applications spécifiques, **PLASTIB** se positionne comme un partenaire de confiance **pour accompagner l'évolution des réseaux secs, humides et bâtiments**.



1600m² atelier de production



1200m² stockage intérieur

1500m² stockage extérieur



200m² de bureaux



60 personnes en production

NOS VALEURS

TECHNICITÉ
ENGAGEMENT
DEPASSEMENT
PASSION
SENS D'OUVERTURE
RAPIDITÉ
La solution c'est NOUS !
ESPRIT D'ÉQUIPE
SIMPLICITÉ
LEADER
FABRIQUÉ EN FRANCE
RIGUEUR

UN GAGE DE QUALITÉ

PLASTIB France : Nous sommes fiers de vous proposer des produits fabriqués en FRANCE

PRODUIT PLASTIB FRANCE

MÉDAILLE DE BRONZE EN 2024

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating AUG 2025

Ecovadis évalue la performance RSE des entreprises pour améliorer leur impact environnemental, social et éthique.

ADHÉRENT DEPUIS 2022

LA FRENCH FAB

La French Fab l'industrie française en valorisant l'innovation, la modernisation et les pratiques durables.

MEMBRE DEPUIS 2023

POLYVIA Union des transformateurs de polymères

Polyvia est l'Union des transformateurs de polymères, au service d'une profession forte, ambitieuse et innovante

ADHÉRENT DEPUIS 2023

Plastium

Plastium est un pôle d'excellence qui fédère un réseau d'acteurs de la filière Plasturgie-Composites des Hauts-de-France.







1600M² ATELIER DE PRODUCTION

Vous voilà au cœur de notre atelier de production de 1 600 m², situé à Liévin, dans les Hauts-de-France. C'est ici que prend vie l'ensemble de nos produits pour les réseaux secs, réseaux humides et solutions bâtiment.

UNE FABRICATION FRANÇAISE PORTEUSE DE VALEURS

Notre site incarne les principes de la FrenchFab :

- Savoir-faire industriel national
- Qualité contrôlée à chaque étape
- Maîtrise complète de la chaîne de production

De la conception au produit fini, tout est pensé, fabriqué et contrôlé en France, avec une équipe expérimentée, des outils performants, et des exigences rigoureuses en matière de conformité et de performance.

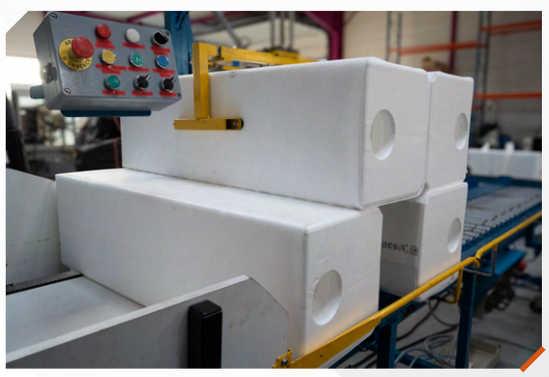



RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre engagement ne s'arrête pas à la qualité :

- Utilisation de matières recyclables et recyclées dans plusieurs références
- Circuit court pour la majorité de nos produits
- Gestion raisonnée des ressources et des déchets
- Soutien à l'économie locale via une production 100% française située dans les Hauts-de-France





60 PERSONNES DÉDIÉES À LA PRODUCTION AU QUOTIDIEN

Depuis plus de 20 ans, **PLASTIB s'appuie sur un partenariat fort avec l'ESAT CEDATRA** de Labourse, situé à quelques kilomètres de notre site.
Chaque jour, 60 travailleurs en situation de handicap participent activement à la fabrication et l'assemblage de nos produits, dans un cadre professionnel sécurisé, encadré, et valorisant.

UN PARTENARIAT HUMAIN ET DURABLE

Ce lien fort avec l'ESAT repose sur **la confiance, la constance et la reconnaissance** mutuelle depuis des années.
Nous ne sous-traitons pas : nous collaborons. Ensemble, nous avons :

- Mise en place des lignes de production dédiées, Co-construction de méthodes d'assemblage efficaces,
- Évolution commune au fil des innovations produits et des exigences clients.

Et surtout, nous travaillons pour intégrer à temps plein des ouvriers au sein de nos équipes.



UNE APPROCHE INCLUSIVE ANCRÉE DANS NOTRE ADN

Chez PLASTIB, nous croyons que la **performance industrielle** doit rimer avec inclusion sociale.
En intégrant durablement l'ESAT dans notre organisation :

- Nous créons de l'emploi local pérenne.
- Nous offrons une reconnaissance professionnelle concrète aux personnes accompagnées.





FURET & GUIDE FIL

INFORMATION **Il est important avant de passer votre commande de nous donner le diamètre intérieur de votre gaine.**
Chaque fabricant à son propre diamètre intérieur

GUIDES FIL



Permet l'aiguillage de la canalisation et assure l'intermédiaire entre le compresseur et l'aiguillage du furet standard ou calibrage.

Code article	Désignation
GF63TPC	Guide fil latéral Ø63 mm
GF75TPC	Guide fil latéral Ø75 mm
GF90TPC	Guide fil latéral Ø90 mm
GF110TPC	Guide fil latéral Ø110 mm

Code article	Désignation
GF125TPC	Guide fil latéral Ø125 mm
GF160TPC	Guide fil latéral Ø160 mm
GF200TPC	Guide fil latéral Ø200 mm

FURETS STANDARDS



Furet propulsé par air pour permettre le passage du filin dans la canalisation Il possède un anneau d'accrochage.

Code article	Désignation
FURET63	Furet standard Ø63
FURET75	Furet standard Ø75
FURET90	Furet standard Ø90
FURET110	Furet standard Ø110

Code article	Désignation
FURET125	Furet standard Ø125
FURET160	Furet standard Ø160
FURET200	Furet standard Ø200

MANDRINS DE CALIBRAGE



Permet de vérifier le diamètre intérieur de la canalisation et l'absence d'ovalisation des tubes après la pose.

Code article	Désignation
MACA63	Mandrin de calibrage Ø63
MACA75	Mandrin de calibrage Ø75
MACA90	Mandrin de calibrage Ø90
MACA110	Mandrin de calibrage Ø110

Code article	Désignation
MACA125	Mandrin de calibrage Ø125
MACA160	Mandrin de calibrage Ø160
MACA200	Mandrin de calibrage Ø200



BOUCHON CAPE ROUGE EN PE

Bouchon mâle pour gaines annelées
Ne s'adapte pas en version femelle.

Code article	Designation	Condi.
BOPE40TPC	Bouchon en PE Ø40 Mâle	100
BOPE50TPC	Bouchon en PE Ø50 Mâle	100
BOPE63TPC	Bouchon en PE Ø63 Mâle	100
BOPE75TPC	Bouchon en PE Ø75 Mâle	100
BOPE90TPC	Bouchon en PE Ø90 Mâle	100
BOPE110TPC	Bouchon en PE Ø110 Mâle	50
BOPE125TPC	Bouchon en PE Ø125 Mâle	50
BOPE160TPC	Bouchon en PE Ø160 Mâle	50
BOPE200TPC	Bouchon en PE Ø200 Mâle	10



MANCHONS

Manchon Femelle Femelle, couleur noir s'adapte sur tous les types de gaines annelées du marché français.

Code article	Désignation	Condi.
MANTPC40	Manchon Ø40 mm	100
MANTPC50	Manchon Ø50 mm	100
MANTPC63	Manchon Ø63 mm	100
MANTPC75	Manchon Ø75 mm	100
MANTPC90	Manchon Ø90 mm	100
MANTPC110	Manchon Ø110 mm	20
MANTPC125	Manchon Ø125 mm	10
MANTPC160	Manchon Ø160 mm	10
MANTPC200	Manchon Ø200 mm	10



OUTIL DE DECOUPE

Le couteau est conçu pour les opérations de coupe des fourreaux annelés et lisses
- Lame triangulaire à double tranchant
- Outil isolé 1000 V - CEI EN 60-900

Code article	Désignation	Condi.	Poids
OUTIL-GA	Outil de découpe des fourreaux annelés	1	75 grs

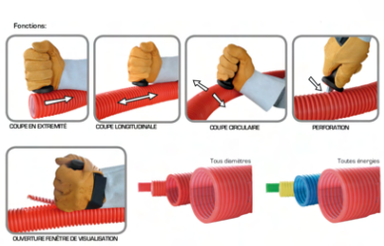



PEIGNES POUR GAINES ANNELÉES

PEI
Écarteur de canalisations

Peigne / Écarteur de Gaine annelée ou tube PVC

Maintien optimal des gaines et tubes lors de la pose, facilite la mise en œuvre et le contrôle des espacements, réduit le risque de déformation ou de croisement des tubes

Le peigne ou écarteur de gaine ou tube « PEI » est conçu pour garantir un alignement parfait et un espacement régulier entre les gaines lors de la pose.
Il assure une installation propre, sécurisée et conforme aux exigences techniques des opérateurs notamment lors des lignes type HTA.

POINTS FORTS

- Pose plus rapide et plus propre
- Respect des normes d'intercalaire entre les gaines
- Solution durable et éco-responsable
- Fabrication locale pour un impact carbone réduit

FABRICATION 100 % française

MATIÈRE Recyclée (PP recyclé)

MATIÈRE POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ

LÉGÈRETÉ | RÉSISTANCE AUX CHOCS | LONGÉVITÉ | COULEUR NOIRE | RECYCLABLE À 100%

LE PEI EST UN ÉCARTEUR POUR TUBES ANNELÉS OU LISSES EN PE, PVC OU PP.

QUE FAIT LE PEI ?

LE PEI

- Permet l'optimisation de la mise en place du remblai grâce à son écartement entre les tubes.
- Facilite le passage des câbles.
- Respecte les délais de montage avec son système de clipsage.

RÉSEAUX AVEC PEI





RÉSEAUX SANS PEI

MISE EN PLACE

Système rapide par clipsage.
sans d'outil spécifique
Possibilité de démontage



INNOVATION

Emboîtement latéral entre les différents diamètres.
Système mâle / femelle
Démontage par système de pression



LES + PRODUIT

Fabrication Française
Multiples découpes sur demande
Produits 100% recyclés

PRODUIT RECYCLÉ

POUR RETROUVER LA VIDÉO EXPLICATIVE
FLASHEZ CE CODE

DIAMÈTRE 40 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI40_1X4	Peigne Ø40 mm version 1x4	4	0,032	200
PEI40_1X5	Peigne Ø40 mm version 1x5	5	0,040	200
PEI40_1X6	Peigne Ø40 mm version 1x6	6	0,048	120
PEI40_2X4	Peigne Ø40 mm version 2x4	8	0,064	100
PEI40	Peigne Ø40 mm version 2x5	10	0,080	100
PEI40_2X6	Peigne Ø40 mm version 2x6	12	0,096	60

DIAMÈTRE 50 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI50_1X4	Peigne Ø50 mm version 1x4	4	0,042	200
PEI50_1X5	Peigne Ø50 mm version 1x5	5	0,053	160
PEI50_1X6	Peigne Ø50 mm version 1x6	6	0,063	NC
PEI50	Peigne Ø50 mm version 2x4	8	0,084	100
PEI50_2X5	Peigne Ø50 mm version 2x5	10	0,105	80
PEI50_2X6	Peigne Ø50 mm version 2x6	12	0,126	NC

DIAMÈTRE 63 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI63_1X4	Peigne Ø63 mm version 1x4	4	0,040	200
PEI63_1X5	Peigne Ø63 mm version 1x5	5	0,050	160
PEI63_1X6	Peigne Ø63 mm version 1x6	6	0,060	NC
PEI63	Peigne Ø63 mm version 2x4	8	0,080	100
PEI63_2X5	Peigne Ø63 mm version 2x5	10	0,100	80
PEI63_2X6	Peigne Ø63 mm version 2x6	12	0,120	NC

A SAVOIR
Avec la solution PEI, optez pour la gamme la plus étendue sur le marché des tubes annelés

DIFFÉRENTES VERSIONS

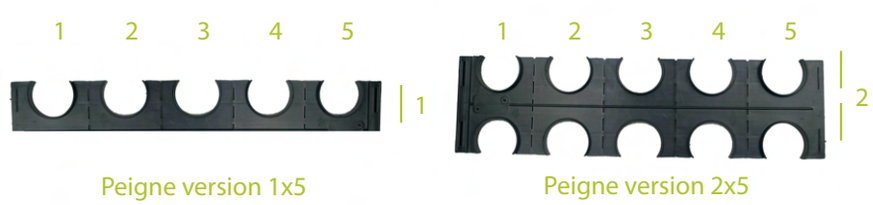

Peigne version 1x5 — Peigne version 2x5

DIAMÈTRE 75 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI75_1X2	Peigne Ø75 mm version 1x2	2	0,036	200
PEI75_1X3	Peigne Ø75 mm version 1x3	3	0,054	100
PEI75_1X4	Peigne Ø75 mm version 1x4	4	0,072	100
PEI75_1X5	Peigne Ø75 mm version 1x5	5	0,090	50
PEI75_1X6	Peigne Ø75 mm version 1x6	6	0,108	NC
PEI75	Peigne Ø75 mm version 2x2	4	0,072	100
PEI75_2X3	Peigne Ø75 mm version 2x3	6	0,108	80
PEI75_2X4	Peigne Ø75 mm version 2x4	8	0,144	50
PEI75_2X5	Peigne Ø75 mm version 2x5	10	0,180	25
PEI75_2X6	Peigne Ø75 mm version 2x6	12	0,216	NC

DIAMÈTRE 90 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI90_1X2	Peigne Ø90 mm version 1x2	2	0,030	200
PEI90_1X3	Peigne Ø90 mm version 1x3	3	0,045	160
PEI90_1X4	Peigne Ø90 mm version 1x4	4	0,060	100
PEI90_1X5	Peigne Ø90 mm version 1x5	5	0,075	50
PEI90_1X6	Peigne Ø90 mm version 1x6	6	0,090	NC
PEI90	Peigne Ø90 mm version 2x2	4	0,060	100
PEI90_2X3	Peigne Ø90 mm version 2x3	6	0,090	80
PEI90_2X4	Peigne Ø90 mm version 2x4	8	0,120	50
PEI90_2X5	Peigne Ø90 mm version 2x5	10	0,150	25
PEI90_2X6	Peigne Ø90 mm version 2x6	12	0,180	NC

DIAMÈTRE 110 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI110_1X2	Peigne Ø110 mm version 1x2	2	0,040	160
PEI110_1X3	Peigne Ø110 mm version 1x3	3	0,060	120
PEI110_1X4	Peigne Ø110 mm version 1x4	4	0,080	80
PEI110_1X5	Peigne Ø110 mm version 1x5	5	0,100	NC
PEI110_1X6	Peigne Ø110 mm version 1x6	6	0,120	NC
PEI110	Peigne Ø110 mm version 2x2	4	0,080	80
PEI110_2X3	Peigne Ø110 mm version 2x3	6	0,120	60
PEI110_2X4	Peigne Ø110 mm version 2x4	8	0,160	40
PEI110_2X5	Peigne Ø110 mm version 2x5	10	0,200	NC
PEI110_2X6	Peigne Ø110 mm version 2x6	12	0,240	NC



DIAMÈTRE 125 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI125_1X2	Peigne Ø125 mm version 1x2	2	0,075	40
PEI125_1X3	Peigne Ø125 mm version 1x3	3	0,112	30
PEI125_1X4	Peigne Ø125 mm version 1x4	4	0,150	20
PEI125_1X5	Peigne Ø125 mm version 1x5	5	0,187	NC
PEI125_1X6	Peigne Ø125 mm version 1x6	6	0,225	NC
PEI125	Peigne Ø125 mm version 2x2	4	0,150	20
PEI125_2X3	Peigne Ø125 mm version 2x3	6	0,225	15
PEI125_2X4	Peigne Ø125 mm version 2x4	8	0,300	10
PEI125_2X5	Peigne Ø125 mm version 2x5	10	0,375	NC
PEI125_2X6	Peigne Ø125 mm version 2x6	12	0,450	NC

DIAMÈTRE 160 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI160_1X2	Peigne Ø160 mm version 1x2	2	0,109	40
PEI160_1X3	Peigne Ø160 mm version 1x3	3	0,162	20
PEI160_1X4	Peigne Ø160 mm version 1x4	4	0,217	20
PEI160_1X5	Peigne Ø160 mm version 1x5	5	0,271	NC
PEI160_1X6	Peigne Ø160 mm version 1x6	6	0,325	NC
PEI60	Peigne Ø160 mm version 2x2	4	0,217	20
PEI160_2X3	Peigne Ø160 mm version 2x3	6	0,325	10
PEI160_2X4	Peigne Ø160 mm version 2x4	8	0,434	10
PEI160_2X5	Peigne Ø160 mm version 2x5	10	0,543	NC
PEI160_2X6	Peigne Ø160 mm version 2x6	12	0,651	NC

DIAMÈTRE 200 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI200_1X2	Peigne Ø200 mm version 1x2	2	0,250	20
PEI200_1X3	Peigne Ø200 mm version 1x3	3	0,375	10
PEI200_1X4	Peigne Ø200 mm version 1x4	4	0,500	NC
PEI200_1X5	Peigne Ø200 mm version 1x5	5	0,625	NC
PEI200_1X6	Peigne Ø200 mm version 1x6	6	0,750	NC
PEI200	Peigne Ø200 mm version 2x2	4	0,500	10
PEI200_2X3	Peigne Ø200 mm version 2x3	6	0,750	5
PEI200_2X4	Peigne Ø200 mm version 2x4	8	1,000	NC
PEI200_2X5	Peigne Ø200 mm version 2x5	10	1,250	NC
PEI200_2X6	Peigne Ø200 mm version 2x6	12	1,500	NC



PEIGNES OU MASQUE SUR-MESURE

PEI PLAK

LEADER SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
DU «PEIGNE» OU DES ÉCARTEURS DE TUBES DEPUIS PLUS DE 20 ANS.

Avec le PEI PLAK, PLASTIB réinvente et organise vos réseaux secs.



POINTS FORTS

- Installation facile de vos tubes
  - Lisses, Annelés
  - Du Ø20 mm au Ø1500 mm
- Économie sur le montage et le remblai
- Sécurisation de votre chantier
- Conforme au cctp de vos clients



UTILISEZ PEI PLAK POUR TOUS VOS CHANTIERS :

TÉLÉCOM · TRAM · COMMERCIAUX · ROUTIER · TUNNEL · AÉROPORT · NAVAUX · DATACENTER

POUR RETROUVER LA VIDÉO EXPLICATIVE
FLASHEZ CE CODE



NOTRE COLLABORATION



1 ANALYSE ET COLLECTE DE VOS BESOINS

En fonction :

- Du type de gaine
- Du type de pose
- De la nature du remblai

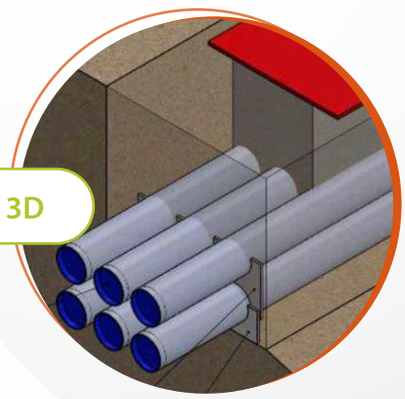

2 PROPOSITION D'UN PLAN EN 3D



3 ACCORD SUR LE PLAN ET ENVOI D'UN PROTOTYPE POUR TEST



4 FABRICATION DE LA COMMANDE PAR USINAGE



5 LIVRAISON SUR CHANTIER



FILIN DE PRÉ-AIGUILLAGE

Fili

PRODUIT PLASTIB FRANCE

Ré-industrialisée en France, la gamme Filin de Pré-Aiguillage FILI répond aux exigences des opérateurs télécom et entreprises de déploiement de la fibre
Pensée pour les réseaux type Orange, RIP et opérateurs privés,.

POINTS FORTS

- Identification rapide sur chantier avec des couleurs vives
- Résistance adaptée à chaque diamètre de tube
- Maîtrise industrielle totale

NOTRE DIFFÉRENCE — Une production maîtrisée

Fabrication en France, polyamide haute résistance, tolérances dimensionnelles strictes, traçabilité complète.

UN PRINCIPE SIMPLE — Une couleur par diamètre

Afin de faciliter l'identification terrain et éviter toute erreur de préparation, chaque diamètre de tube LST correspond à une couleur spécifique.



MANDRIN RENFORCÉ

RÉSISTANCE AUX UV

SANS NOEUD NI RATTACHE

1 COULEUR =
1 RÉSISTANCE À L'ÉTIREMENT

EMBALLAGE INDIVIDUEL ET PLASTIFIÉ

MATIÈRE ANTISTATIQUE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES ET LONGÉVITÉ DANS LE TEMPS

LES + PRODUIT

- 1 couleur = 1 résistance
- Mandrin renforcé en plastique
- Résistance mesurée en daN 1 résistance = 1 diamètre intérieur de tube

MATIÈRE Antistatique résistante aux UV



FILI - BLANC

60daN | POUR TUBES Ø 28-33 mm

Bobine de 1500 ou 2600 ml



FILI - NOIR

110daN | POUR TUBES Ø 45 mm

Bobine de 1000 ou 2500 ml



FILI - ROUGE

175daN | POUR TUBES Ø 60-80 mm

Bobine de 1000 ml



FILI - BLEU

300daN | POUR TUBES Ø100 mm

Bobine de 1000 ml

Code article	Désignation	Diamètre	Mètrage/kg	Longueur	Condi.
FILIBLANC-1500	Fili Blanc	1,3 mm	1100	1500	12
FILIBLANC-2600	Fili Blanc	1,3 mm	1100	2600	6
FILINOIR-1000	Fili Noir	1,8 mm	550	1000	10
FILINOIR-2500	Fili Noir	1,8 mm	550	2500	6
FILIROUGE-1000	Fili Rouge	2,2 mm	300	1000	6
FILIBLEU-1000	Fili Bleu	2,9 mm	200	1000	4





FILI - MONO +

300daN | Couleur : Naturel



FILI - MONO

110daN | Couleur : Transparent bleu

Câble en PA avec un profil rond
Bobine de 1000 ml

LES POINTS FORTS

- Flasque renforcé
- Sans raccord

Code article	Diamètre	Longueur	Condi.
FILIMONO-1000	1,8 mm	1000	5
FILIMONO-PLUS	3 mm	1000	5



150daN

FILI AGRI

Ficelle Agricole en PP/PEHD d'une résistance à la rupture de 150 daN
Résistance au UV.
Pour une découpe optimale, utilisez la flamme d'un briquet

Code article	Diamètre	Métrage/kg	Condi.	Condi.
FILIAGRI	3 mm	500	1500	2

Produit vendu uniquement par multiple de 2

FILIN DE PRÉ-AIGUILLAGE SUR MESURE



60daN | Couleur : Orange

Code article	Condi.
FILI-O2800	6
FILI-O1000	10



Couleur : Jaune



110daN | Couleur : Noir et orange

Code article	Condi.
FILINO2500	6
FILINO1000	10



Couleur : Vert

A SAVOIR
Fabrication sur mesure en fonction de vos chantiers

DÉVIDOIR



Dévidoir pour les bobines de la gamme Fili blanc / Noir / Rouge et bleu en 1000 et 2500 ml.
Spécialement adapté pour l'aiguillage rapide de vos gaines

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** PVC et PP annelé
- **Diamètre de la bobine :** 210 mm

Code article	Désignation
DEVID	Dévidoir pour filin de pré-aiguillage

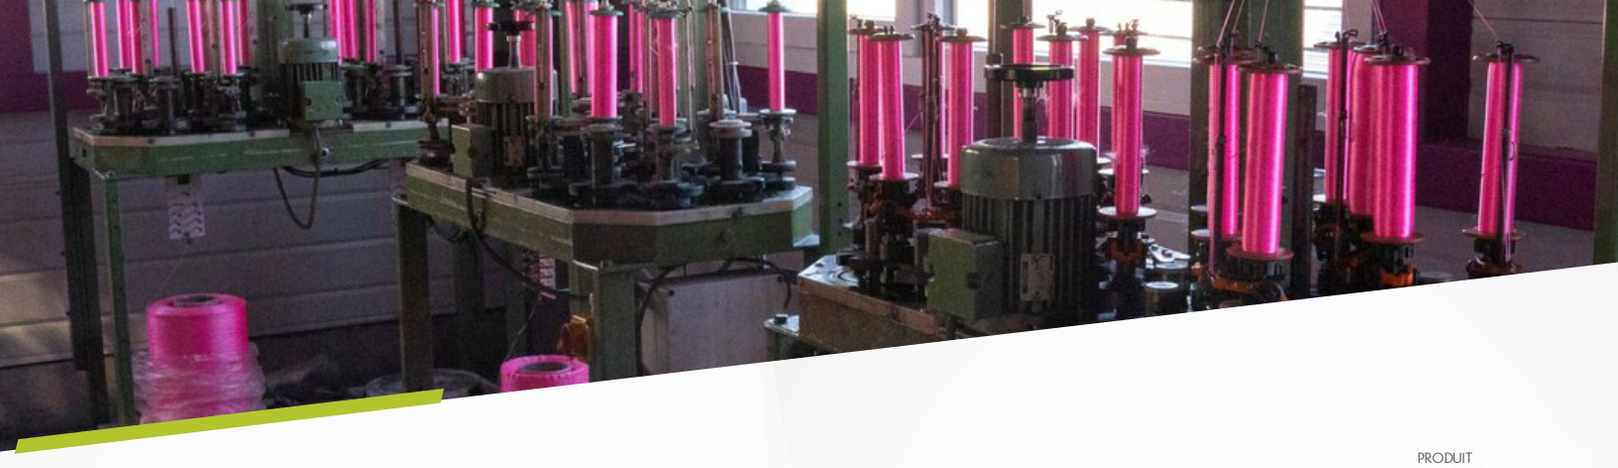

DRISSE EN PP

PRODUIT PLASTIB FRANCE

Fili DRISSE

Identification rapide dans les fourreaux, moins de perte de temps en recherche, réduction des erreurs chantier, sécurisation des interventions

Développée et ré-industrialisée en France, la Drisse FILI est conçue pour répondre aux exigences des opérateurs télécom, notamment les réseaux type Orange, RIP et opérateurs privés.

POINTS FORTS

- Haute visibilité chantier
- Résistance mécanique calibrée
- Maîtrise industrielle
- Qualité constante
- Débobinage fluide avec son touret

HAUTE VISIBILITÉ : Rose fluo ou jaune

La drisse est disponible en :

- **ROSE FLUO** : Visibilité maximale en chambre télécom
- **JAUNE HAUTE VISIBILITÉ** : Repérage immédiat en tranchée

MATIÈRE : Antistatique résistante aux UV



		Longueur				
Couleur	Diamètre	100	200	300	500	1000
Jaune	1,5	DRI1.5JA100	DRI1.5JA200	DRI1.5JA300	DRI1.5JA500	DRI1.5JA1000
Rose	1,5	DRI1.5RO100	DRI1.5RO200	DRI1.5RO300	DRI1.5RO500	DRI1.5RO1000
Jaune	2	DRI2JA100	DRI2JA200	DRI2JA300	DRI2JA500	DRI2JA1000
Rose	2	DRI2RO100	DRI2RO200	DRI2RO300	DRI2RO500	DRI2RO1000
Jaune	2,5	DRI2.5JA100	DRI2.5JA200	DRI2.5JA300	DRI2.5JA500	DRI2.5JA1000
Rose	2,5	DRI2.5RO100	DRI2.5RO200	DRI2.5RO300	DRI2.5RO500	DRI2.5RO1000

DRISSE DE PRÉ-AIGUILLAGE

PRODUIT PLASTIB FRANCE



CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** Polyamide
- **Couleur :** Blanc
- **Diamètre :** 1, 2, 3, 4 mm
- **Longueur :** 100 à 2600 ml

Code article	Diamètre	Longueur
DRI1.0BC2600	1	2600
DRI2BC1200	1	1200

Résistance en fonction du diamètre



CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** Polyamide
- **Couleur :** Blanc / Noir
- **Diamètre :** 1,8 mm

Code article	Diamètre	Longueur
DRI1.8NB1000	1,8	1000
DRI2.5B1000	1,8	1000

LES POINTS FORTS

- Emballage individuel
- Flasques résistantes
- Matière PA antistatique

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET





Vers un produit 100% Recyclé



PLAQUES DE PROTECTION MÉCANIQUE

Notre gamme de plaques de protection en polyéthylène (PE) est conçue pour assurer la protection durable et fiable des infrastructures de réseaux électriques. Ces plaques offrent une solution robuste, adaptée à des environnements exigeants tout en garantissant une facilité d'installation.

Résistance coup de godet de **10T**

FAIBLE ENFOUISSEMENT = PLAQUE DE PROTECTION

Généralement en dessous de 75 centimètres de la chausée

MISE EN PLACE

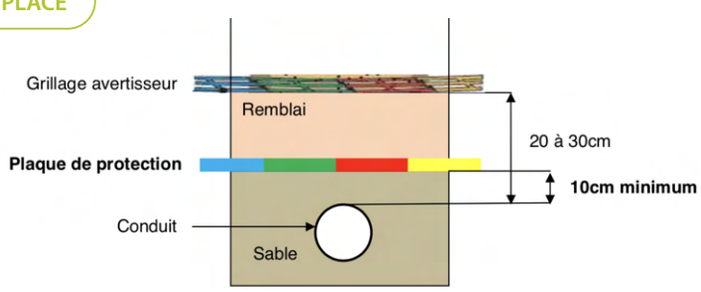

1 COULEUR 1 UTILISATION



Électricité



VISIBILITÉ RENFORCÉE

Chaque plaque est codée par couleur pour une identification rapide et efficace des réseaux, minimisant ainsi les risques d'erreurs lors des interventions.

FACILITÉ D'INSTALLATION

Les plaques sont légères et flexibles, ce qui facilite leur manipulation et leur installation sur site, réduisant ainsi le temps de mise en place et les coûts associés.



À SAVOIR

Comforme à la norme EN 50520

Largeurs disponibles :
250 mm
350 mm
500 mm

NOUVEAUTÉ EXISTE EN 1000mm DE LARGE

RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

Nos plaques en PE sont spécialement conçues pour résister aux chocs, d'un coup de « godet » ± 10 tonnes, assurant ainsi une protection optimale des réseaux contre les dommages potentiels.

DURABILITÉ

Grâce à la nature du polyéthylène, les plaques sont résistantes aux agents chimiques, à la corrosion, ce qui leur confère une longévité accrue.

PLAQUES DE PROTECTION

Application sur chantier

Code article	Désignation	Carton
PROUGE250	Plaque de protection mécanique de 250 mm, longueur 1000 mm	10
PROUGE350	Plaque de protection mécanique de 350 mm, longueur 1000 mm	10
PROUGE500	Plaque de protection mécanique de 500 mm, longueur 1000 mm	10
PROUGE1000	Plaque de protection mécanique de 1000 mm, longueur 1000 mm	10

ACCESSOIRES



CLOU

Code article	Désignation	Condi
CLOU10	Clou de liaison	10



CAVALIER

Code article	Désignation	Condi
CAVA10	Cavalier de liaison	10





PRODUIT PLASTIB FRANCE

PLAQUE RESOPROTEC PREMIUM

La seule plaque de protection, mécanique en PEHD qui s'adapte à toutes les configurations extérieures en PEHD HTA ou BT et qui prévient les accidents lors des futurs travaux de terrassement, en formant une barrière physique importante contre les outils ou engins qui pourraient endommager les câbles.

CERTIFICATION Rte

Résistance coup de godet de **32 T**

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur : 15 mm
- Couleur : Rouge
- Usinage : sur mesure en longueur et largeur
- Surface : antidérapante
- Couplable avec d'autres plaques
- Résistance à l'impact d'un godet de plus de 30 T
- Durable dans le temps

VALIDATION VERITAS

RAPPORT D'ASSISTANCE À ESSAIS N° 29050623.1.1.R

POUR QUELLE CONFIGURATION DE RÉSEAUX ?

- Lorsque la densité* du réseau est importante
  **nombre de gaine ou cable à protéger*
- Lorsque la tranchée est large
- Lorsque la profondeur d'enfouissement n'est pas conforme à la norme NFC 33-100
- Lorsque le donneur d'ordre souhaite sécuriser le les réseaux lors d'une future intervention.

SUR-MESURE UNIQUE EN FRANCE

Le sur-mesure est notre ADN !

Notre bureau d'études vous accompagne sur **L'ENSEMBLE DE VOTRE PROJET** : de la réalisation du dessin, à la mise en plan, jusqu'à la mise en fabrication. Il offre une réelle assistance technique en fonction de vos configurations.

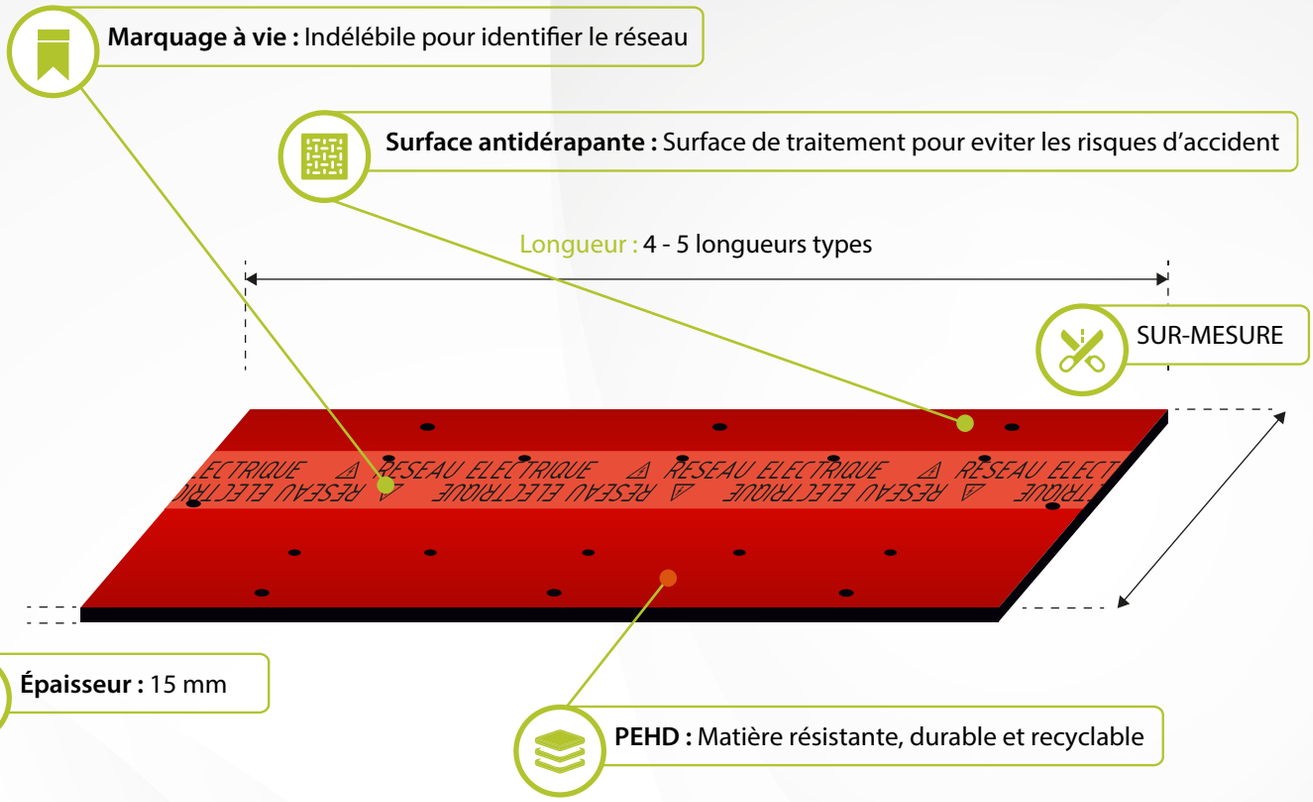

INNOVATION Longueur & largeur adaptable à l'infini

EXEMPLE
DE DIMENSIONS DE PLAQUES RESOPROTEC PREMIUM

Code article	Désignation	Poids (kgs)	Condi
PR1500-250/15	PP en PE/AR rouge en 1500x250x15 pour RE	5,30	100
PR1500-620/15	PP en PE/AR rouge en 1500x620x15 pour RE	13	30
PR1500-1000/15	PP en PE/AR rouge en 1500x1000x15 pour RE	20,96	20
PR1500-1250/15	PP en PE/AR rouge en 1500x1250x15 pour RE	26,20	15

PP = Plaque de protection
RE = Réseau Électrique

ACCESSOIRES



CLOU

Code article	Désignation	Condi
CLOU10	Clou de liaison	10



CAVALIER

Code article	Désignation	Condi
CAVA10	Cavalier de liaison	10





TUBE DE PROTECTION DEMI-COQUILLE

Protection mécanique des câbles ou gaines pour les réseaux électriques ou télécommunication, de manière provisoire ou à long terme.
Les produits sont fabriqués à partir de PP recyclé de haute qualité, un excellent choix environnemental et une alternative durable.

L'assemblage facile et rapide, sans outil, facilite le travail de mise en oeuvre. Le système de verouillage et la connexion entre les tubes empêchent l'accès.

Le tube résiste aux contraintes météorologiques, aux températures variées, aux rayons UV et aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PP recyclé
- Couleur : Noir
- Bague : Rouge
- Diamètre : 60 / 110 / 160 / 220
- Rigidité : SN8 selon EN 61386:24
- Résistance à la traction 20 N/mm² (min)



PLUS PRODUIT

- Durée de vie : + 80 ans
- Réutilisable pour d'autres applications
- Rayon de courbure 15°
- Mise en oeuvre sans outil
- Résistant aux rayons UV

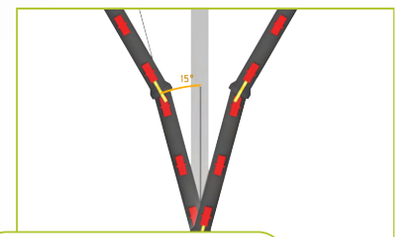

RAYON DE COURBURE 15°

JONCTION DES TUBES



Code article	Diam (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité Palette	Longueur (ml)	Poids (kg)
RESO-TDC-60	60	5	128	1	1,2
RESO-TDC-110	110	5,5	54	1	2,8
RESO-TDC-160	160	8	24	1	4,5
RESO-TDC-220	220	8,5	12	1	6,7





PLAQUE DE PROTECTION EN GALVA



Ces plaques assurent le signalement, la protection des réseaux électriques extérieurs. Liaison longitudinale et latérale permise grâce aux trous de fixation
Livrée avec boulon BX 12X30, norme NF EN 50520, Acier galvanisé

Code article	Désignation	Poids (kg)	Condi.
PRORS250	Plaque en acier galvanisé 250m en 1000 mm	4,2	10

GRILLAGE AVERTISSEUR



Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles en matière plastique, canalisations enterrées (à placer de 200 à 300 mm au-dessus).

LES POINTS FORTS

- Norme NF EN12613
- Matière Polyéthylène mono-orienté
- PR >300 N Résistance à la traction

Code article	Désignation	Condi.
GA20ROUGE-100	GAR 200 mm NF longueur 100 ml	60
GA30ROUGE-100	GAR 300 mm NF longueur 100 ml	60
GA50ROUGE-100	GAR 500 mm NF longueur 100 ml	20
GA100ROUGE-100	GAR 1000 mm NF longueur 100 ml	20
GA10ROUGE-600	GAR 100 mm NF longueur 600 ml pose mecanisée	36



ROULEAU DE PROTECTION MÉCANIQUE DES RÉSEAUX

Rouleau en PEHD pour la signalisation et la protection des réseaux électriques, en faible profondeur.

IDÉAL POUR

Champ Photovoltaïque

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PEHD
- Largeur : 200, 300, 400 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Densité : 0,95 Kg/cm3 DIN EN ISO 1183-1
- Coeff conductivité : 0,38 / mK
- Élongation rupture : >400%
- Couleur : Rouge / vert / jaune / bleu
- Norme : Selon EN 50520
- Resistance au cisaillement : >22N/mm2

Code article	Désignation	Poids(kgs)	Condi.
RP-ROUGE-200	Rouleau de protection rouge 200mm x 50ml x 2mm	23	10
RP-ROUGE-300	Rouleau de protection rouge 300mm x 50ml x 2mm	28	10
RP-ROUGE-400	Rouleau de protection rouge 400mm x 25ml x 2mm	18,5	10



SÉPARATEUR À CÂBLE

Le séparateur à cable permet de respecter un alignement longitudinal continu de vos cables électriques.

CARACTÉRISTIQUES

- Matières : PVC
- Couleur : Noir ou rouge
- Ecartement : 60 mm
- Hauteur : 120 mm
- Longueur : 1000 mm
- Epaisseur : 2 mm

Code article	Designation	Condi.	Poids grs	Palette
SEPA-NO-1000-2	Séparateur pour câble de 1000*120*60 mm noir	100	360	2000
SEPA-RO-1000-2	Séparateur pour câble de 1000*120*60 mm rouge	100	360	2000



RESOCABLE

LA SOLUTION PREMIUM POUR LA PROTECTION DE VOS CÂBLES

Fabriquée à partir de polyéthylène haute densité, RESOCABLE s'insère parfaitement dans une démarche de sécurité et de résistance lors de sa mise en œuvre.
RESOCABLE est composée de plusieurs compartiments pouvant être reliés entre eux avec leurs extremités en mâle/femelle, pour protéger différents types de câbles sous une faible profondeur. (minimum 20 cm)
Idéal pour la mise en œuvre le long des voies ferrées, des ponts, des viaducs et des stations électriques.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PEHD 100% recyclé
- Couleur : Rouge / Noir
- Densité 0,96 g/cm3
- T° traitement : -5° à +40°C
- T° stockage : -25° à +55°C
- E-modules : 1000 N/mm² (min) bis 20°C
- Résistance traction 20 N/mm² (min)

MISE EN PLACE

Ce système compact et sans outillage s'installe facilement, même dans les espaces restreints. Clipsables entre eux, les blocs remplacent efficacement les peignes et tubes type CR8 pour une mise en œuvre rapide et optimisée.

PLUS PRODUIT

- Durée de vie : + 80 ans
- Réutilisable pour d'autres applications
- Rayon de courbure 15°
- Mise en oeuvre sans outil

UTILISEZ RESOCABLE POUR TOUS VOS CHANTIERS :

CHEMIN DE FER | MÉTRO | AÉROPORT | DATACENTER

NOUVEAUTÉ POSSIBILITÉ DE FABRIQUER DES ANGLES SUR MESURE

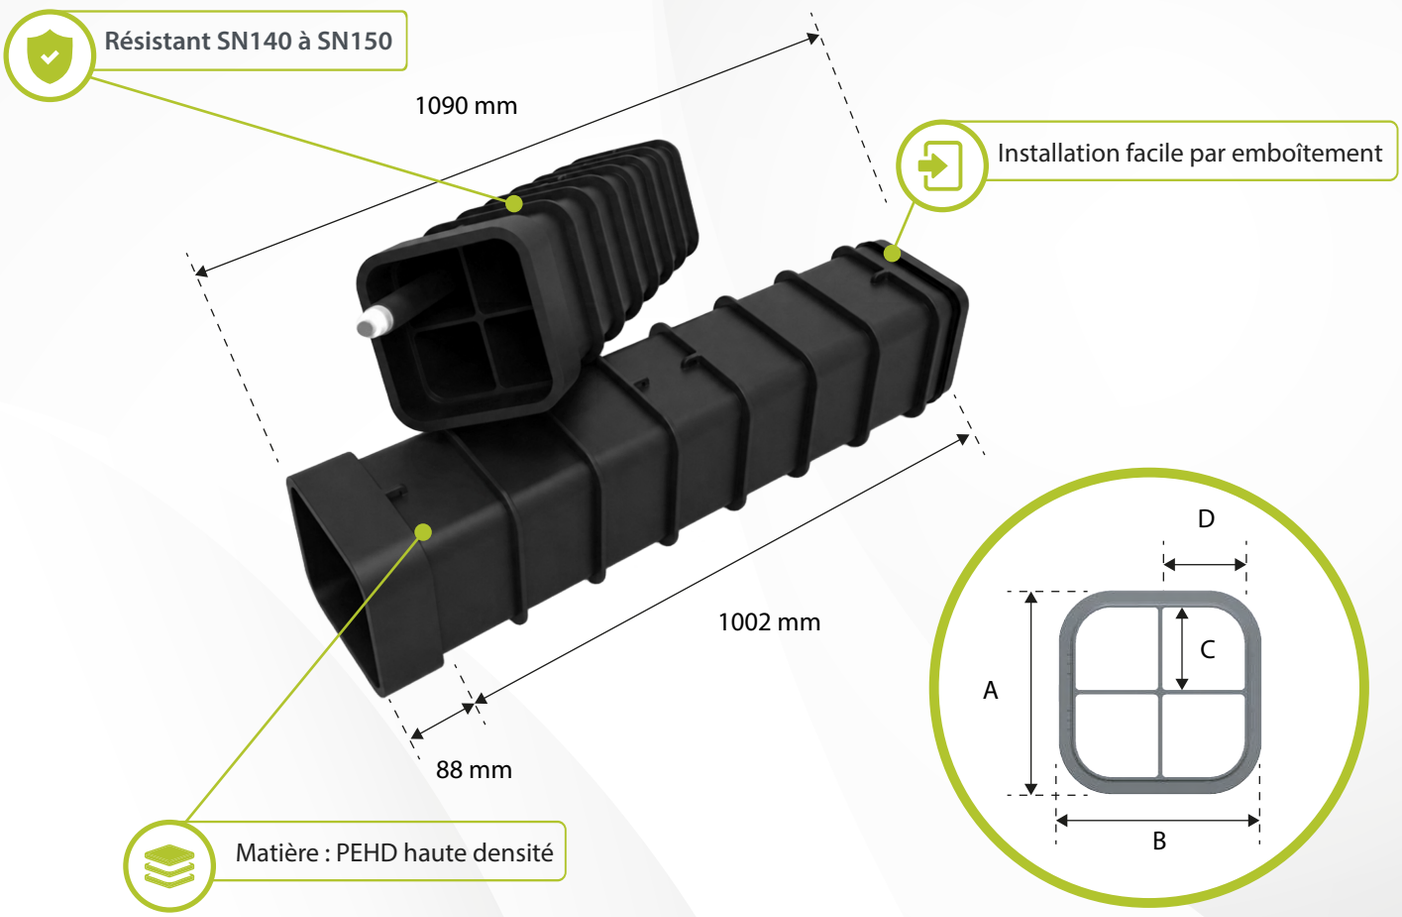

Code article	Désignation	Poids (kgs)	lg (mm)	Quantité Palette	SN	A	B	C	D
RESOCA4	RESOCABLE 4 voies	9,5	1000	36	140	254	254	102	102
RESOCA-14D	RESOCABLE 4 voies angle 14 degrés	13,2	1000	27	140	254	365	102	102
RESOCA6	RESOCABLE 6 voies	18,4	1000	18	150	368	363	102	102
RESO-JOINT4	Joint pour RESOCABLE 4 voies	0,35							
RESO-JOINT6	Joint pour RESOCABLE 6 voies	0,50							
RESO-JOINT9	Joint pour RESOCABLE 9 voies	0,75							

MANCHON RPK



Manchon thermorétractable pour étancher et réparer les tubes annelés

LES + PRODUIT

- Résistance à la pression : 2,5 bars
- Température d'utilisation : -25° à 85°C
- Idéal pour les manchons

A SAVOIR
Le support doit être propre, dégraissé et sec

Code article	Diamètre de tubes	Longueur	Condi.
RPK-63-27/500	63 - 50 - 40	500	1
RPK-132-58/500	125 - 110 - 90 - 75 - 63	500	1
RPK-220-90/500	200 - 160 - 125 - 110	500	1

MALLETTE NOMAD 496



Le NomadAirChaud 496 du chalumeau Vulcane Expres a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises ayant besoin de disposer d'une source de chaleur élevée sans utiliser les technologies "flamme" traditionnelles.

CONSTITUTION

- Chalumeau VULCANE
- Lance Ø 35 mm
- Gâchette + piezo
- Cartouche gaz 400g
- Tuyau d'extension 1 m 50

Code article	Désignation	Condi.
CHALU496	Mallette NOMAD 496 air chaud	1

PIQUET DE TERRE





Piquet de terre pour cablette cuivre de 25 mm² et 35 mm² livré monté avec brides et capuchon en plastique jaune.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Acier galvanisé épaisse, en moyenne ≥ 85 µm
- Section : 6 à 35 mm²
- Longueur : 1 et 1,5 mètres
- Diamètre : 15,5 mm
- Résistance mécanique : >70 daN/mm²
- Conformes à la directive 2011/65/UE (RoHS2)

Code article	Désignation	Condi	Poids/Kg
PT-CRU-1000	Piquet de terre galvanisé cruciforme diam 15,5mm en 1ml	500	1
PT-CRU-1500	Piquet de terre galvanisé cruciforme diam 15,5mm en 1,5 ml	500	1

* Livré avec brides montées couple de serrage de 4 à 10 Nm

COSSE EN C POUR CÂBLETTE EN CUIVRE



Cosse en C pour sertissage de 2 câbles en cuivre de section maxi 25 et 35 mm²

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Cuivre étamé CuA1 ETAT 0 ETAME
- Section : 25,35 et 50 mm²



Code article	Désignation	Condi	Poids kg	A	B	C
COSSE-25	Cosse en C pour câble cuivre 25 mm²	50	0,04	19	21	119
COSSE-35	Cosse en C pour câble cuivre 35 mm²	50	0,06	20	26,5	15
COSSE-50	Cosse en C pour câble cuivre 50 mm²	50	?,??	??	??,?	??
COSSE-70	Cosse en C pour câble cuivre 50 mm²	50	?,??	??	??,?	??

MANCHON JONCTION CU POUR CABLETTE CUIVRE



Code article	Désignation	Condi
MJONC-25	Manchon jonction CU chromé 25 mm²	100
MJONC-35	Manchon jonction CU chromé 35 mm²	100

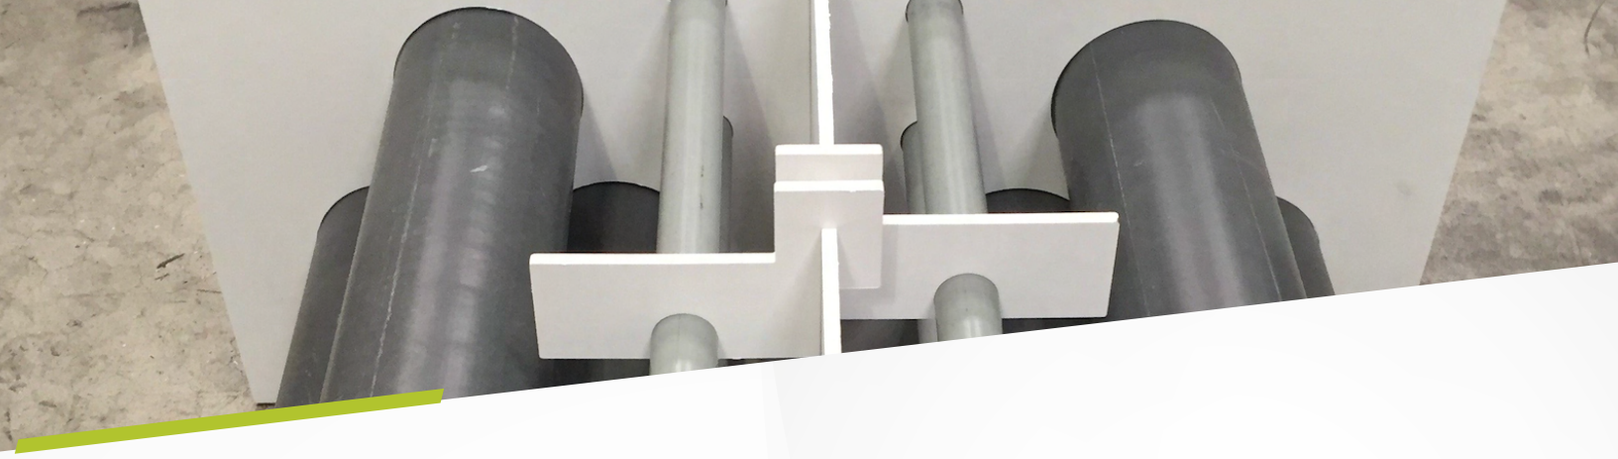



PEIGNES POUR RÉSEAUX RTE

Les PEI PLAK sont utilisés pour assurer le positionnement des fourreaux et leurs espacements relatifs. Ils peuvent être désignés par les termes : « écarteurs, gabarits ou peignes »
Ils sont employés pour les ouvrages fourreaux béton ou fourreaux PEHD.

Les écarteurs doivent maintenir l'ensemble des fourreaux en place en fond de fouille, lors du bétonnage ou l'enrobage et garantir toutes les dimensions géométriques de l'ouvrage.

LES + PRODUIT

- Résistance à la pression : 2,5 bars
- Température d'utilisation : -25° à 85°C
- Idéal pour les manchons

A SAVOIR
Espace de 5 mm supplémentaire au diamètre extérieur du tube pour faciliter la mise en oeuvre

LIAISONS POUR SYSTÈME DUO





COURBES

Courbes réalisées avec du tube en PVC Compact NF EN 13029 Les rayons de courbure sont réalisés à la demande.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 3 ML
- Courbe prémanchonnée MF

Code article	Rayon	Diamètre (mm)
COU50RTE	à définir	50
COU63RTE	à définir	63
COU75RTE	à définir	75
COU90RTE	à définir	90
COU100RTE	à définir	100
COU110RTE	à définir	110
COU125RTE	à définir	125
COU160RTE	à définir	160
COU200RTE	à définir	200
COU250RTE	à définir	250



RACCORD de transition PEHD / PVC

Le raccord de transition PVC /PEHD permet de raccorder un tube PVC à un tube PEHD. Il est composé d'un tube PVC, d'un tube PE et d'une manchette de liaison thermorétractable.

L'extrémité du PE devant être soudée au réseau sera d'une épaisseur égale au SDR du tube réseau.

Validation RTE / CNER E22/11/2016





COLLE PVC

Colle PVC pour les tubes et accessoires en PVC par soudure à froid Application de la colle sur les parties mâle et femelle.

Code article	Désignation	Condi.
COLLE1L	Colle en pot de 1L avec pinceau	6

BATTOIR POUR TUBE PVC

Battoir pour emboîter vos tubes PVC sans difficulté et sans casse dans la tranchée.

Code article	Désignation	Condi.
BAT100	Battoir pour tube 100-94 mm	1
BAT125	Battoir pour tube 125-118 mm	1
BAT160	Battoir pour tube 160-153 mm	1
BAT200	Battoir pour tube 200-192 mm	1
BAT250	Battoir pour tube 250-240 mm	1



PLAQUE DE PROTECTION SÉPARATION RÉSEAUX TYPE RTE

Plaque en polystyrène extrudé type mousse pour séparer deux réseaux de tubes PVC de diamètre 160 à 250 mm.

CONFORME À LA NORME NF EN 13164

À SAVOIR
MARQUAGE
CE

LES + PRODUIT

- Insensible à l'eau et vapeur d'eau
- Adapté pour les fortes contraintes
- Facile de mise en oeuvre
- Le produit est un article au sens du réglement REACH, il n'est pas classé dangereux
- Produit enfouissement de classe II (ISDND)

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Polystyrène extrudé
- Épaisseur : 40 mm
- Dimensions : 2500 x 600 mm

Code article	Désignation	Condi	Poids
PL-RTE-SEPA1	Plaque de séparation réseaux RTE 2500 x 600 x 40mm	120	100

MANCHON



Manchon à coller en PVC pour tube PVC compact NF EN13029

Code article	Désignation
MACOU50	Manchon coulissant Ø50 mm
MACOU63	Manchon coulissant Ø63 mm
MACOU75	Manchon coulissant Ø75 mm
MACOU90	Manchon coulissant Ø90 mm
MACOU100	Manchon coulissant Ø100 mm
MACOU110	Manchon coulissant Ø110 mm
MACOU125	Manchon coulissant Ø125 mm
MACOU160	Manchon coulissant Ø160 mm
MACOU200	Manchon coulissant Ø200 mm
MACOU250	Manchon coulissant Ø250 mm

BOUCHON POUR TUBE PVC



Femelle pour tube lisse mâle pour l'emboîtement ou le manchon percé pour l'évacuation de l'air lors de la mise en place. Ne peut être utilisé pour étancher une canalisation.

Code article	Désignation
BOPE50	Bouchon jaune Ø50 mm
BOPE63	Bouchon bleu Ø63 mm
BOPE75	Bouchon bleu Ø75 mm
BOPE90PVC	Bouchon bleu Ø90 mm
BOPE100F	Bouchon transparent Ø100 mm
BOPE110	Bouchon bleu Ø110 mm
BOPE125	Bouchon bleu Ø125 mm
BOPE160	Bouchon bleu Ø160 mm
BOPE200	Bouchon bleu Ø200 mm
BOPE250	Bouchon bleu Ø250 mm

SANGLE 25 x 2000 mm



Sangles pour assemblage en étoiles des tubes PE ou PVC

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance : 200 kg
- Boucle : ZAMAC
- Longueur : 2000 mm
- Largeur : 25 mm

Code article	Désignation	Condi.
SAN25X2000	Sangle 25 x 2000 mm 200daN	100
SAN25X200-450	Sangle 25 x 2000 mm 450daN	100

COUVERCLES DE CANIVEAUX TYPE RTE



Fabriqués à partir de gaine PVC de câbles électriques recyclés. L'état de surface est antidérapant sécurisant l'accès et le passage des personnes.
Il ne peut se fendre.

LES POINTS FORTS

- Robuste
- Léger
- Antidérapant
- 100 % Recyclable



4 renforts en galva sur la longueur du couvercle

EN OPTION DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DES COUVERCLES POUR LIMITER LES VOLS

	Code article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Condi
	Caniveau à fond ajouré avec couvercles					
Type A	284/283A	1000	730	300	90	7
Type B	281/282A	1000	310	300	50	20
	Caniveau à fond plein avec couvercles					
Type A	284	1000	730	300	90	7
Type B	281	1000	310	300	50	20
	Couvercle					
Type A	283	500	730	50	22	50
Type B	282	500	310	100	8	100



PASSAGE DE CÂBLES

RECY-PASS - PASSAGE DE CÂBLES

Des passages de câbles pour vos chantiers et évènements, robustes, faciles à installer et très économiques.
Fabriqués à partir de gaines de câbles électriques recyclés, les passages de câbles RECY-PASS sont adaptés pour les chantiers et évènements.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : Jaune ou gris anthracite



RECY-PASS - CHANTIER

6 Canaux dont 2 sous caniveaux
Câbles jusqu'au diamètre 35 mm

LES POINTS FORTS

- Pose et assemblage facile
- Aucun accessoire nécessaire
- Produit 100 % recyclable

Code article	Dimensions (cm)	Couleur	Poids	Condi
265-266	800 x 600 x 80	Gris	29,4	20
265B-266	800 x 600 x 80	Jaune	29,4	20

** Livré sans kit de fixation*



RECY-PASS - EVENTS

5 Canaux
Câbles jusqu'au diamètre 35 mm

Code article	Dimensions (cm)	Couleur	Poids	Condi
270-271	800 x 600 x 80	Gris Anthracite	24	30
270B-271	800 x 600 x 80	Jaune	24	30

** Livré sans kit de fixation*



ACCESSOIRES

Angles 90°

Code article	Dimensions (cm)	Couleur	Poids	Condi
270R-271R	770 x 730 x 60	Jaune	24	30
270R-271RB	770 x 730 x 60	Gris Anthracite	24	30



Croix

Code article	Dimensions (cm)	Couleur	Poids	Condi
270K-271K	800 x 800 x 60	Jaune	36	10
270K-271KB	800 x 800 x 60	Gris Anthracite	36	10

PLASTIB

Faire avancer vos réseaux

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2025

LA FRENCH FAB

PLASTIB
Faire avancer vos réseaux

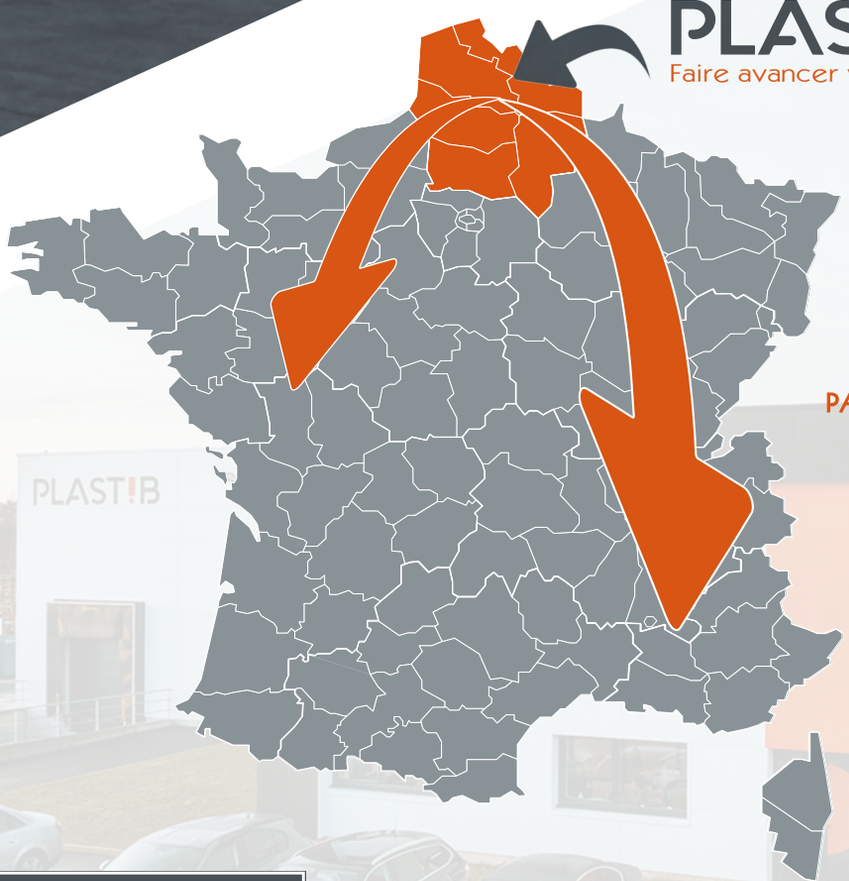

Livraison sous
24 à 72h
PARTOUT EN FRANCE
(hors Corse)

03 21 45 80 00

solution@plastib.com

ZA de l'Alouette- Rue Robert Catteau 62800 Liévin

www.plastib.com