PLASTIB
Faire avancer vos réseaux

La solution c'est nous !

CATALOGUE
FIBRE OPTIQUE



Réseaux Secs

SOMMAIRE

Page 1	Sommaire
Pages 2 à 5	Présentation
Pages 6 à 7	Pistolet guide fil, Pistolet de contrôle test étanchéité, Mandrin de calibrage, Mandrin de calibrage autotracté, Furet standard cuir, Sonde 33 kHz, Furet porte-sonde
Pages 8 à 9	Filivert, Câble Box, Connecteur Fili Vert, Pince à sertir, Pince à dénuder, Manchon thermo, Grillage avertisseur
Pages 10 à 11	Plaques de protection mécanique
Pages 12 à 13	GAMME MANCHONS : Manchon «Pushfit», Manchon à compression en PP , Bouchon thermorétractable, Bouchon d'extrémité à bague caoutchouc, Bouchon à compression avec valve & à compression, Clé de serrage, Bouchon Cape
Pages 14 à 15	Tube de réparation pour tubes PE, Outil d'assemblage, Raccord pour tube de réparation, Manchon SNRE, Malette Nomad 496
Pages 16 à 17	GAMME PEIPLAK : Peignes ou masque sur-mesure
Pages 18 à 19	GAMME PEI : Peignes télécom
Pages 20 à 25	GAMME FILI : Filin de pré-aiguillage, Drisse en PP, Dévidoir
Pages 26 à 27	Aiguille en fibre de verre, Aiguilles 3 mm, Aiguille 4,5 mm, Aiguille 6 mm, Aiguille 9 mm et 11 mm
Page 28	Gaine fendue, Plaque d'identification
Page 29	MDIII système d'étanchéité des conduits, Accessoires pour tube PE
Pages 30 à 31	Tube de protection demi-coquille

Notre gamme d'accessoires de fibre optique est conçue pour les tubes en PE de diamètre :

Tube PE	Diamètre intérieur
Ø 32 mm	Ø 26 mm
Ø 40 mm	Ø 33 mm
Ø 50 mm	Ø 40 mm





QUI SOMMES-NOUS ?

PLASTIB est un leader national reconnu dans plusieurs domaines de référence, **offrant des solutions innovantes pour les réseaux secs**. Nous nous distinguons par notre engagement en faveur de la fabrication française et par des années d'expertise au service de nos clients.

Notre savoir-faire repose sur une compréhension approfondie des besoins du terrain, ce qui nous permet de proposer des solutions **adaptées, performantes et durables**.

Que ce soit pour des projets de grande envergure ou des applications spécifiques, **PLASTIB** se positionne comme un partenaire de confiance **pour accompagner l'évolution des réseaux secs, humides et bâtiments**.



1600m² atelier de production



1200m² stockage intérieur

1500m² stockage extérieur



200m² de bureaux



60 personnes en production

NOS VALEURS

TECHNICITÉ
ENGAGEMENT
DEPASSEMENT
PASSION
SENS D'OUVERTURE
RAPIDITÉ
La solution c'est NOUS !
ESPRIT D'ÉQUIPE
SIMPLICITÉ
LEADER
FABRIQUÉ EN FRANCE
RIGUEUR

UN GAGE DE QUALITÉ

PLASTIB France : Nous sommes fiers de vous proposer des produits fabriqués en FRANCE

PRODUIT PLASTIB FRANCE

MÉDAILLE DE BRONZE EN 2024

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating AUG 2025

Ecovadis évalue la performance RSE des entreprises pour améliorer leur impact environnemental, social et éthique.

ADHÉRENT DEPUIS 2022

LA FRENCH FAB

La French Fab l'industrie française en valorisant l'innovation, la modernisation et les pratiques durables.

MEMBRE DEPUIS 2023

POLYVIA Union des transformateurs de polymères

Polyvia est l'Union des transformateurs de polymères, au service d'une profession forte, ambitieuse et innovante

ADHÉRENT DEPUIS 2023

Plastium

Plastium est un pôle d'excellence qui fédère un réseau d'acteurs de la filière Plasturgie-Composites des Hauts-de-France.







1600M² ATELIER DE PRODUCTION

Vous voilà au cœur de notre atelier de production de 1 600 m², situé à Liévin, dans les Hauts-de-France. C'est ici que prend vie l'ensemble de nos produits pour les réseaux secs, réseaux humides et solutions bâtiment.

UNE FABRICATION FRANÇAISE PORTEUSE DE VALEURS

Notre site incarne les principes de la FrenchFab :

- Savoir-faire industriel national
- Qualité contrôlée à chaque étape
- Maîtrise complète de la chaîne de production

De la conception au produit fini, tout est pensé, fabriqué et contrôlé en France, avec une équipe expérimentée, des outils performants, et des exigences rigoureuses en matière de conformité et de performance.

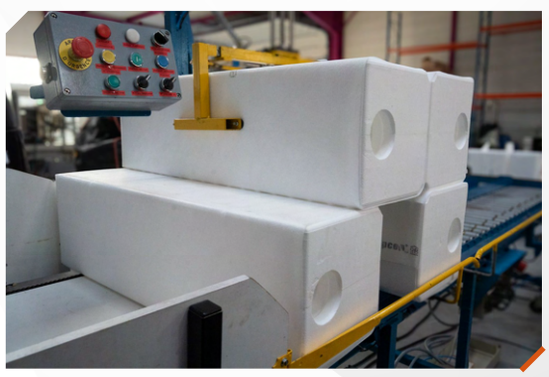



RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre engagement ne s'arrête pas à la qualité :

- Utilisation de matières recyclables et recyclées dans plusieurs références
- Circuit court pour la majorité de nos produits
- Gestion raisonnée des ressources et des déchets
- Soutien à l'économie locale via une production 100% française située dans les Hauts-de-France





60 PERSONNES DÉDIÉES À LA PRODUCTION AU QUOTIDIEN

Depuis plus de 20 ans, **PLASTIB s'appuie sur un partenariat fort avec l'ESAT CEDATRA** de Labourse, situé à quelques kilomètres de notre site.
Chaque jour, 60 travailleurs en situation de handicap participent activement à la fabrication et l'assemblage de nos produits, dans un cadre professionnel sécurisé, encadré, et valorisant.

UN PARTENARIAT HUMAIN ET DURABLE

Ce lien fort avec l'ESAT repose sur **la confiance, la constance et la reconnaissance** mutuelle depuis des années.
Nous ne sous-traitons pas : nous collaborons. Ensemble, nous avons :

- Mise en place des lignes de production dédiées, Co-construction de méthodes d'assemblage efficaces,
- Évolution commune au fil des innovations produits et des exigences clients.

Et surtout, nous travaillons pour intégrer à temps plein des ouvriers au sein de nos équipes.



UNE APPROCHE INCLUSIVE ANCRÉE DANS NOTRE ADN

Chez PLASTIB, nous croyons que la **performance industrielle** doit rimer avec inclusion sociale.
En intégrant durablement l'ESAT dans notre organisation :

- Nous créons de l'emploi local pérenne.
- Nous offrons une reconnaissance professionnelle concrète aux personnes accompagnées.







PISTOLET GUIDE FIL

Il permet l'aiguillage de canalisation en PE avec un «passage central» pour tuyau en diamètre intérieur de 26 à 40,9 mm.
Crosse en acier traité, très grande résistance, manchon en polyuréthane.

Code article	Désignation
GF26X32	Pistolet guide fil en 26x32 passage central pour tube PE de Ø 32
GF33X40	Pistolet guide fil en 33x40 passage central pour tube PE de Ø 40
GF50	Pistolet guide fil en 40,9x50 passage central pour tube PE de Ø 50



PISTOLET DE CONTRÔLE TEST ÉTANCHEITÉ

Pistolet avec vanne 1/4 de tour et manomètre en glycéro pour tube PE diamètre 32, 40 et 50 mm.

Code article	Désignation
GF26X32	Pistolet guide fil en 26x32 passage central pour tube PE de Ø 32
GF33X40	Pistolet guide fil en 33x40 passage central pour tube PE de Ø 40
GF50	Pistolet guide fil en 40,9x50 passage central pour tube PE de Ø 50



MANDRIN DE CALIBRAGE

Mandrin permettant le calibrage du tube PE, bague synthétique. Attache filin ou câblette renforcée en aluminium.

Code article	Désignation
MACA32	Mandrin de calibrage en 26x32 pour tube PE de Ø 32
MACA40	Mandrin de calibrage en 33x40 pour tube PE de Ø 40
MACA50	Mandrin de calibrage en 40,9x50 pour tube PE de Ø 50



MANDRIN DE CALIBRAGE AUTOTRACTÉ AVEC CLAPET DE DÉCHARGE

Si le mandrin se bloque, suite à un défaut, l'envoi d'une sonde se fait sans compression entre les deux furets grâce au clapet de décharge.

Code article	Désignation
MACADE32	Mandrin de calibrage autotracté en 26x32 pour tube PE de Ø 32
MACADE40	Mandrin de calibrage autotracté en 33x40 pour tube PE de Ø 40
MACADE50	Mandrin de calibrage autotracté en 40,9x50 pour tube PE de Ø 50



FURET STANDARD

Furet avec jupe en cuir pour une meilleure résistance au frottement du tube PE.
Attache filin ou câblette renforcée en aluminium.

Code article	Désignation
FURET32	Furet standard cuir en 26x32 pour tube PE de Ø 32
FURET40	Furet standard cuir en 33x40 pour tube PE de Ø 40
FURET50	Furet standard cuir en 40,9x50 pour tube PE de Ø 50



FURET PORTE-SONDE

Furet de localisation pour la détection exacte de l'endroit d'intervention sur une canalisation en PE.

Code article	Désignation
FUSON32	Furet porte-sonde en 26x32 pour tube PE de Ø 32
FUSON40	Furet porte-sonde en 33x40 pour tube PE de Ø 40
FUSON50	Furet porte-sonde en 40,9x50 pour tube PE de Ø 50



SONDE SM10 - 33 KHZ

Sonde émettrice utilisée pour le repérage lors des travaux sur les conduites en PE ou PVC.
Cette sonde d'une profondeur de 4m doit être employée avec des appareils détecteurs pour la fréquence 33 kHz.
Son poids est de 20g.

Code article	Désignation
SONDE	Sonde pour furet porte sonde SM10 - 33 Khz - Ø 10 mm



ACCESSOIRES POUR DÉTECTION DES RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE

PRODUIT PLASTIB FRANCE



FILIVERT

Le fili vert permet de géolocaliser la canalisation en fibre optique à l'aide d'une impulsion électromagnétique.
Le fili-vert se positionne au dessus de la canalisation en PE et se déroule grâce à son touret renforcé en PP.

Code article	Longueur	Poids (gr)	Diam Inox	Diam Ext	Condi
FILIVERT	1000 ml	10200	0,8 mm	2,8 mm	50

LES POINTS FORTS

- Marquage produit
- Touret renforcé
- Fil inox 304.L 0,8 mm



CÂBLE BOX

Dispositif de connexion du fili vert

COMPOSITION

1 boitier d'accès IP68 3 entrées
1 câble de terre en cuivre nu longueur 3 ml - Diam 25 mm²
3 gaines thermo Diam 9 mm
1 gaine thermo Diam 6 mm
3 Cosses Diam 2,4 mm
1 fil de liaison terre

Code article	Poids (gr)	Condi
CABFILIVERT	1300	1

ACCESSOIRES POUR DÉTECTION FIBRE OPTIQUE



CONNECTEUR FILI VERT

Code article	Désignation
CFILIVERT	Connecteur FILIVERT boîte de 100 pcs



PINCE À SERTIR

Code article	Désignation
PSFILIVERT	Pince pour connecteur FILIVERT



PINCE À DÉNUDER

Code article	Désignation
PFILIVERT	Pince à dénuder pour FILIVERT



MANCHON THERMO

Code article	Désignation
MFILIVERT	Manchon thermo pour connecteur FILIVERT sachet de 20 pcs



GRILLAGE AVERTISSEUR

Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles en matière plastique, canalisations enterrées (à placer de 200 à 300 mm au dessus).

Code article	Désignation	Condi
GA20VERT-100	GAV 200 mm NF longueur 100 ml	60
GA30VERT-100	GAV 300 mm NF longueur 100 ml	60
GAV	GAV 100 mm NF longueur 600 ml en touret	10
GA20BLC-100	GAB 200 mm NF longueur 100 ml	60
GA30BLC-100	GAB 300 mm NF longueur 600 ml	60



Vers un produit 100% Recyclé



PLAQUES DE PROTECTION MÉCANIQUE

Notre gamme de plaques de protection en polyéthylène (PE) est conçue pour assurer la protection durable et fiable des infrastructures de réseaux telecoms. Ces plaques offrent une solution robuste, adaptée à des environnements exigeants tout en garantissant une facilité d'installation.

Résistance coup de godet de **10T**

FAIBLE ENFOUISSEMENT = PLAQUE DE PROTECTION

Généralement en dessous de 75 centimètres de la chausée

MISE EN PLACE

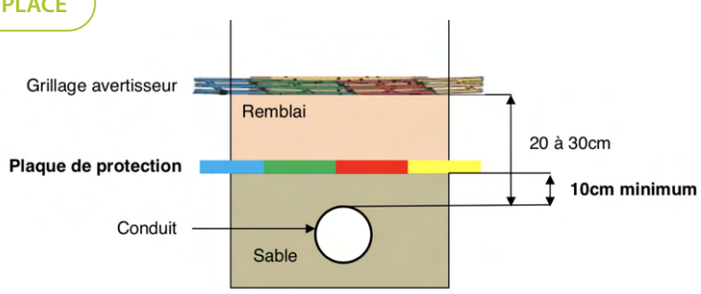

1 COULEUR 1 UTILISATION



Telecom



VISIBILITÉ RENFORCÉE

Chaque plaque est codée par couleur pour une identification rapide et efficace des réseaux, minimisant ainsi les risques d'erreurs lors des interventions.

FACILITÉ D'INSTALLATION

Les plaques sont légères et flexibles, ce qui facilite leur manipulation et leur installation sur site, réduisant ainsi le temps de mise en place et les coûts associés.

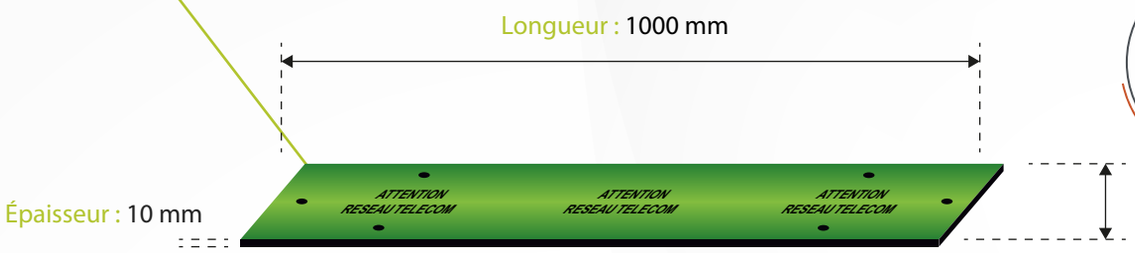

À SAVOIR

Comforme à la norme EN 50520

Largeurs disponibles :
250 mm
350 mm
500 mm

RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

Nos plaques en PE sont spécialement conçues pour résister aux chocs, d'un coup de « godet » ± 10 tonnes, assurant ainsi une protection optimale des réseaux contre les dommages potentiels.

DURABILITÉ

Grâce à la nature du polyéthylène, les plaques sont résistantes aux agents chimiques, à la corrosion, ce qui leur confère une longévité accrue.

PLAQUES DE PROTECTION

Application sur chantier

Code article	Désignation	Carton
PVERT250	Plaque de protection mécanique de 250 mm, longueur 1000 mm	10
PVERT350	Plaque de protection mécanique de 350 mm, longueur 1000 mm	10
PVERT500	Plaque de protection mécanique de 500 mm, longueur 1000 mm	10

ACCESSOIRES



CLOU

Code article	Désignation	Condi
CLOU10	Clou de liaison	10



CAVALIER

Code article	Désignation	Condi
CAVA10	Cavalier de liaison	10

GAMME MANCHONS



MANCHON «PUSHFIT» AUTOMATIQUE

Manchon à glissement en PP pour tube de PE. Tenue à la pression 10 bars.

Code article	Désignation	Condi
MAN32PUSH	Manchon PUSHFIT pour tube PE de Ø 32 mm	70
MAN40PUSH	Manchon PUSHFIT pour tube PE de Ø 40 mm	60
MAN50PUSH	Manchon PUSHFIT pour tube PE de Ø 50 mm	33



MANCHON À COMPRESSION EN PP

Manchon à compression en PP pour tube de PE.
Serrage rapide sur la partie extérieure du tube.
Bague de serrage renforcée de couleur grise ou bleue.
Tenue à la pression 16 bars.

Code article	Désignation	Condi
MAN32PRE	Manchon en PP pour PE Ø 32 mm	25
MAN40PRE	Manchon en PP pour PE Ø 40 mm	11
MAN50PRE	Manchon en PP pour PE Ø 50 mm	14
MAN32FO	Manchon en PP pour PE Ø 32 mm orange	25
MAN40FO	Manchon en PP pour PE Ø 40 mm orange	11
MAN50FO	Manchon en PP pour PE Ø 50 mm orange	14

GAMME BOUCHONS



BOUCHON THERMORETRACTABLE

Bouchon thermorétractable en PE pour tube PE.
Mise en place avec une buse de chalumeau de 30 mm mini.

Code article	Désignation	Condi
CTA35-15	Capuchon thermo avec adhésif Ø 35-15 mm / 100-95 mm	10
CTA55-25	Capuchon thermo avec adhésif Ø 55-25 mm / 150-140 mm	10
CTA75-30	Capuchon thermo avec adhésif Ø 75-30 mm / 180-155 mm	10



BOUCHON D'EXTRÉMITÉ À BAGUE CAOUTCHOUC

Bouchon d'extrémité à bague caoutchouc pour tube PE et PVC.
Serrage rapide.
Monté avec un attache filin.

Code article	Désignation	Condi
BOU32BAG	Bouchon d'extrémité à bague caoutchouc pour PE Ø 32 mm	10
BOU40BAG	Bouchon d'extrémité à bague caoutchouc pour PE Ø 40 mm	10
BOU50BAG	Bouchon d'extrémité à bague caoutchouc pour PE Ø 50 mm	10



BOUCHON À COMPRESSION EN PP AVEC VALVE

Bouchon avec valve pour les tests à la pression des réseaux. Valve type Schrader.

Code article	Désignation	Condi
BOU32PREV	Bouchon à PP pour PE de Ø 32mm avec valve en PP pour tube PE	50
BOU40PREV	Bouchon à PP pour PE de Ø 40mm avec valve en PP pour tube PE	24
BOU50PREV	Bouchon à PP pour PE de Ø 50mm avec valve en PP pour tube PE	28





BOUCHON À COMPRESSION EN PP

Bouchon à compression en PP pour tube de PE.
Serrage rapide sur la partie extérieure du tube.
Bague de serrage renforcée de couleur grise ou bleue.
Tenue à la pression 16 bars.

Code article	Désignation	Condi
BOU32PRE	Bouchon PP pour PE Ø 32 mm	50
BOU40PRE	Bouchon PP pour PE Ø 40 mm	24
BOU50PRE	Bouchon PP pour PE Ø 50 mm	28
BOU32FO	Bouchon PP pour PE Ø 32 mm orange	50
BOU40FO	Bouchon PP pour PE Ø 40 mm orange	24
BOU50FO	Bouchon PP pour PE Ø 50 mm orange	28



CLÉ POUR RACCORD À COMPRESSION

Clé renforcée en PP pour le serrage des raccords à compression, bouchon et manchon du diamètre 16 au 63 mm.

Code article	Désignation	Condi
CLE-PRE	Clé en PP Ø 16-32mm / 40-63 mm	1



BOUCHON CAPE

Bouchon CAPE en PE de couleur jaune à emboîter sur l'extérieur du tube PE

Code article	Désignation	Condi
BOPE32	Bouchon CAPE pour PE Ø 32 mm	1700
BOPE40	Bouchon CAPE pour PE Ø 40 mm	1250
BOPE50	Bouchon CAPE pour PE Ø 50 mm	900





TUBE DE RÉPARATION POUR TUBES PE

Une réparation fiable de conduits de câbles occupés.
Les tubes en demi-coquille ont été conçus afin de réparer de façon étanche à la pression, des tubes vides ou occupés pour les câbles. Ils sont adaptés à l'obturation étanche et à l'eau des

Les réparations et travaux de montage peuvent être exécutés rapidement et à moindre coût..
Au cours de l'opération de réparation, les tubes occupés restent fonctionnels.

Les dimensions 32,40 et 50 sont adaptées à un soufflage d'une pression de compression jusqu'à 10 bars.

Code article	Désignation	Condi.
TCOQ32	Tube en demi coquille diam 32x1,8 mm longueur de 2ml	2
TCOQ40	Tube en demi coquille diam 40x1,9 mm longueur de 2ml	2
TCOQ50	Tube en demi coquille diam 50x2,4 mm longueur de 2ml	2

LES POINTS FORTS

- Résistance pression de 10 bars durant 30min puis 0,5 bars.
- Profiles clipsables
- Facilité de mise en oeuvre (Emboîtement / système de couplage)
- Tube en PVC / U haute résistance



OUTIL D'ASSEMBLAGE

Une réparation fiable de conduits de câbles occupés.
Les tubes en demi-coquille ont été conçus afin de réparer de façon étanche à la pression, des tubes vides ou occupés pour les câbles. Ils sont adaptés à l'obturation étanche et à l'eau des points d'insufflage.

Code article	Désignation	Condi.
OTCOQ32	Outil d'assemblage pour TCOQ32	1
OTCOQ40	Outil d'assemblage pour TCOQ40	1
OTCOQ50	Outil d'assemblage pour TCOQ50	1



RACCORD POUR TUBE DE RÉPARATION

Manchon pour raccorder les tubes en demi coquille pour étancher le raccordement du tube PE au tube de réparation.
Résistance pression de 10 bars durant 30 min puis 0,5 bars.

INFORMATION Il faut 2 manchons MTCOQ par longueur + coquille

Code article	Désignation	Condi
MTCOQ32	Manchon fendu diam 32 pour TCOQ32	1
MTCOQ40	Manchon fendu diam 32 pour TCOQ40	1
MTCOQ50	Manchon fendu diam 32 pour TCOQ50	1

LES POINTS FORTS

- Grip d'accroche aux extrémités
- Flasques résistants
- Facilité de mise en oeuvre (Emboîtement / Système de couplage)



MANCHON SNRE

Manchon thermorétractable pour réparer les tubes PE de fibre optique.
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Température d'utilisation : -25°C à 85°C

Flashez ce code et retrouvez une vidéo de mise en place du produit

Code article	Ø tube	Longueur (mm)	Condi
SNRE-43-12/500	32	500	1
SNRE-43-12/1000	32	1000	1
SNRE-93-26/500	40-50-63	500	1
SNRE-93-26/1000	40-50-63	1000	1



MALETTE NOMAD 496

Le NomadAirChaud 496 du chalumeau Vulcane Expres a été conçu pour répondre aux besoins des artisans ayant besoin de disposer d'une source de chaleur élevée ; sans utiliser les technologies "flammes" traditionnelles.

Code article	Désignation	Condi
CHALU496	Malette NOMAD 496 air chaud	1

COMPOSITION

- Chalumeau VULCANE
- Lance Ø 35 mm
- Gachette + piezo
- Cartouche gaz 400 g
- Tuyau d'extension 1m 50



PEIGNES OU MASQUE SUR-MESURE

LA FRENCH FAB

PRODUIT RECYCLÉ

PRODUIT PLASTIB FRANCE

PEI PLAK

LEADER SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

DU «PEIGNE» OU DES ÉCARTEURS DE TUBES DEPUIS PLUS DE 20 ANS.

Avec le PEI PLAK, PLASTIB réinvente et organise vos réseaux secs.



POINTS FORTS

- Installation facile de vos tubes
  - Lisses, Annelés
  - Du Ø 20 mm au Ø 1500 mm
- Économie sur le montage et le remblais
- Sécurisation de votre chantier
- Conforme au CCTP de vos clients



UTILISEZ PEI PLAK POUR TOUS VOS CHANTIERS :

TELECOM · TRAM · COMMERCIAUX · ROUTIER · TUNNEL · AÉROPORT · NAVAUX · DATACENTER

POUR RETROUVER LA VIDÉO EXPLICATIVE

FLASHEZ CE CODE



NOTRE COLLABORATION



1 ANALYSE ET COLLECTE DE VOS BESOINS

En fonction :

- Du type de gaine
- Du type de pose
- De la nature du remblai

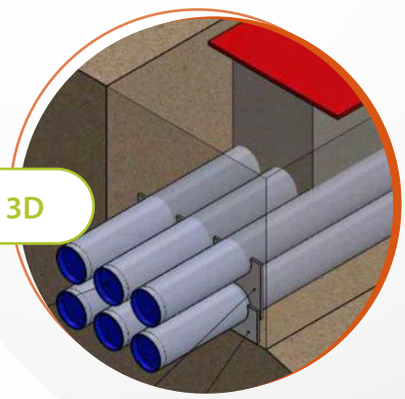

2 PROPOSITION D'UN PLAN EN 3D



3 ACCORD SUR LE PLAN ET ENVOI D'UN PROTOTYPE POUR TEST



4 FABRICATION DE LA COMMANDE PAR USINAGE



5 LIVRAISON SUR CHANTIER

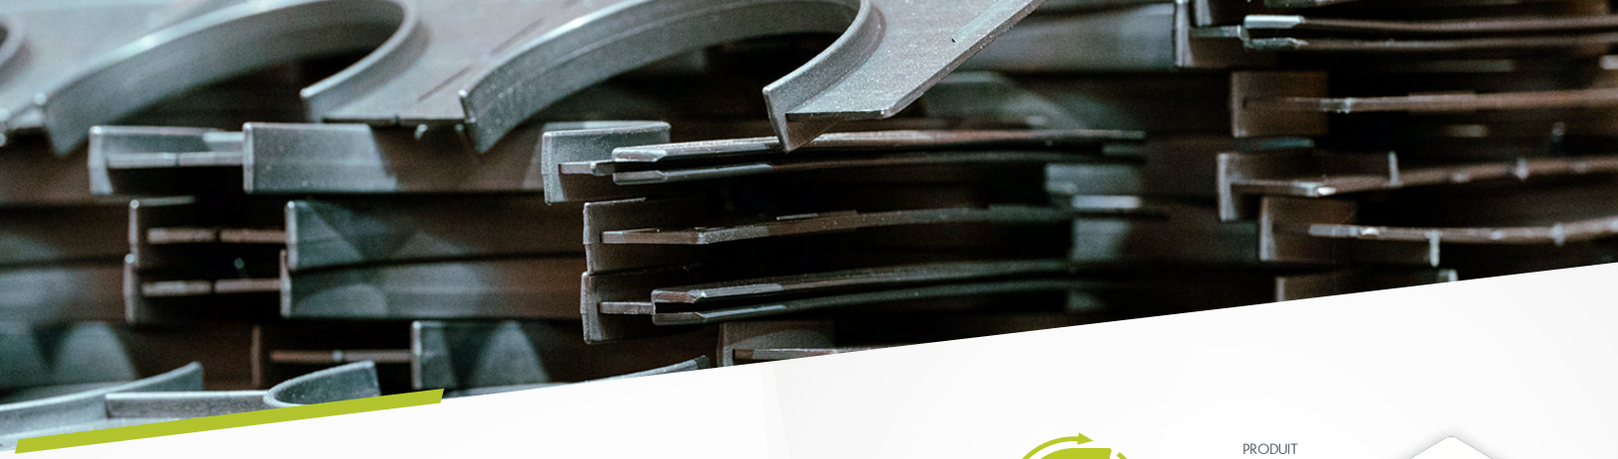

PEIGNES TELECOM

PE I
Écarteur de canalisations

Peigne / Écarteur de Gaine LST

Maintien optimal des gaines et tbes lors de la pose, facilite la mise en œuvre et le contrôle des espacements, réduit le risque de déformation ou de croisement des tubes

Le peigne ou écarteur de gaine LST « PEI » est conçu pour garantir un alignement parfait et un espacement régulier entre les gaines LST lors de la pose.
Il assure une installation propre, sécurisée et conforme aux exigences techniques des opérateurs.

POINTS FORTS

- Pose plus rapide et plus propre
- Respect des normes d'intercalaire entre les gaines
- Solution durable et éco-responsable
- Fabrication locale pour un impact carbone réduit

FABRICATION 100 % française

MATIÈRE Recyclée (PP recyclé)

MATIÈRE POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ

LÉGÈRETÉ | RÉSISTANCE AUX CHOCS | LONGÉVITÉ | COULEUR NOIRE | RECYCLABLE À 100%

LE PEI EST UN ÉCARTEUR POUR TUBES ANNELÉS OU LISSES EN PE, PVC OU PP.

QUE FAIT LE PEI ?

LE PEI

- Permet l'optimisation de la mise en place du remblai grâce à son écartement entre les tubes.
- Facilite le passage des câbles.
- Respecte les délais de montage avec son système de clipsage.

RÉSEAUX AVEC PEI





RÉSEAUX SANS PEI

MISE EN PLACE

Système rapide par clipsage.
sans d'outil spécifique
Possibilité de démontage



INNOVATION

Emboitement latéral entre les différents diamètres.
Système Mâle / Femelle
Démontage par système de pression



LES + PRODUIT

Fabrication Française
Multiples découpes sur demande
Produits 100% recyclés

PRODUIT RECYCLÉ

Code article	Désignation	Condi
PEI40	Peigne diam 40 mm version 2x5	100
PEI50	Peigne diam 50 mm version 2x4	100
PEI63	Peigne diam 63 mm version 2x4	100
PEI40_1X5	Peigne diam 40 mm version 1x5	200
PEI50_1X4	Peigne diam 50 mm version 1x4	200
PEI63_1X4	Peigne diam 63 mm version 1x4	200



FILIN DE PRE-AIGUILLAGE

Fili

PRODUIT PLASTIB FRANCE

Ré-industrialisée en France, la gamme Filin de Pré-Aiguillage FILI répond aux exigences des opérateurs télécom et entreprises de déploiement de la fibre
Pensée pour les réseaux type Orange, RIP et opérateurs privés, cette solution garantit :

POINTS FORTS

- Identification rapide sur chantier avec des couleurs vives
- Résistance adaptée à chaque diamètre de tube
- Maîtrise industrielle totale
- Qualité constante

NOTRE DIFFÉRENCE — Une production maîtrisée

Fabrication en France, polyamide haute résistance, tolérances dimensionnelles strictes, traçabilité complète.

UN PRINCIPE SIMPLE — Une couleur par diamètre

Afin de faciliter l'identification terrain et éviter toute erreur de préparation, chaque diamètre de tube LST correspond à une couleur spécifique.



LES + PRODUIT

- 1 couleur = 1 résistance
- Mandrin renforcé en plastique
- Résistance mesurée en daN 1 résistance = 1 diamètre intérieur de tube

MATIÈRE Antistatique résistante aux UV



FILI - BLANC

60daN | POUR TUBES Ø 28-33 mm

Bobine de 1500 ou 2600 ml



FILI - NOIR

110daN | POUR TUBES Ø 45 mm

Bobine de 1000 ou 2500 ml



FILI - ROUGE

175daN | POUR TUBES Ø 60-80 mm

Bobine de 1000 ml



FILI - BLEU

300daN | POUR TUBES Ø100 mm

Bobine de 1000 ml

Code article	Désignation	Diamètre	Mètrage/kg	Longueur	Condi.
FILIBLANC-1500	Fili Blanc	1,3 mm	1100	1500	12
FILIBLANC-2600	Fili Blanc	1,3 mm	1100	2600	6
FILINOIR-1000	Fili Noir	1,8 mm	550	1000	10
FILINOIR-2500	Fili Noir	1,8 mm	550	2500	6
FILIROUGE-1000	Fili Rouge	2,2 mm	300	1000	6
FILIBLEU-1000	Fili Bleu	2,9 mm	200	1000	4





FILI - MONO +

300daN | Couleur : Naturel



FILI - MONO

110daN | Couleur : Transparent bleu

Câble en PA avec un profil rond
Bobine de 1000 ml

LES POINTS FORTS

- Flasque renforcé
- Sans raccord

Code article	Diamètre	Longueur	Condi.
FILIMONO-1000	1,8 mm	1000	5
FILIMONO-PLUS	3 mm	1000	5



150daN

FILI AGRI

Ficelle Agricole en PP/PEHD d'une résistance à la rupture de 150 daN
Résistance aux UV.
Pour une découpe optimale, utilisez la flamme d'un briquet

Code article	Diamètre	Métrage/kg	Condi.	Condi.
FILIAGRI	3 mm	500	1500	2

Produit vendu uniquement par multiple de 2

FILIN DE PRÉ-AIGUILLAGE SUR MESURE



60daN | Couleur : Orange

Code article	Condi.
FILI-O2800	6
FILI-O1000	10



110daN | Couleur : Noir et orange

Code article	Condi.
FILINO2500	6
FILINO1000	10

A SAVOIR
Fabrication sur mesure en fonction de vos chantiers



Couleur : Jaune



Couleur : Vert



DÉVIDOIR

Dévidoir pour les bobines de la gamme Fili blanc / Noir / Rouge et bleu en 1000 et 2500 ml.
Spécialement adapté pour l'aiguillage rapide de vos gaines

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** PVC et PP annelé
- **Diamètre de la bobine :** 210 mm

Code article	Désignation
DEVID	Dévidoir pour filin de pré-aiguillage

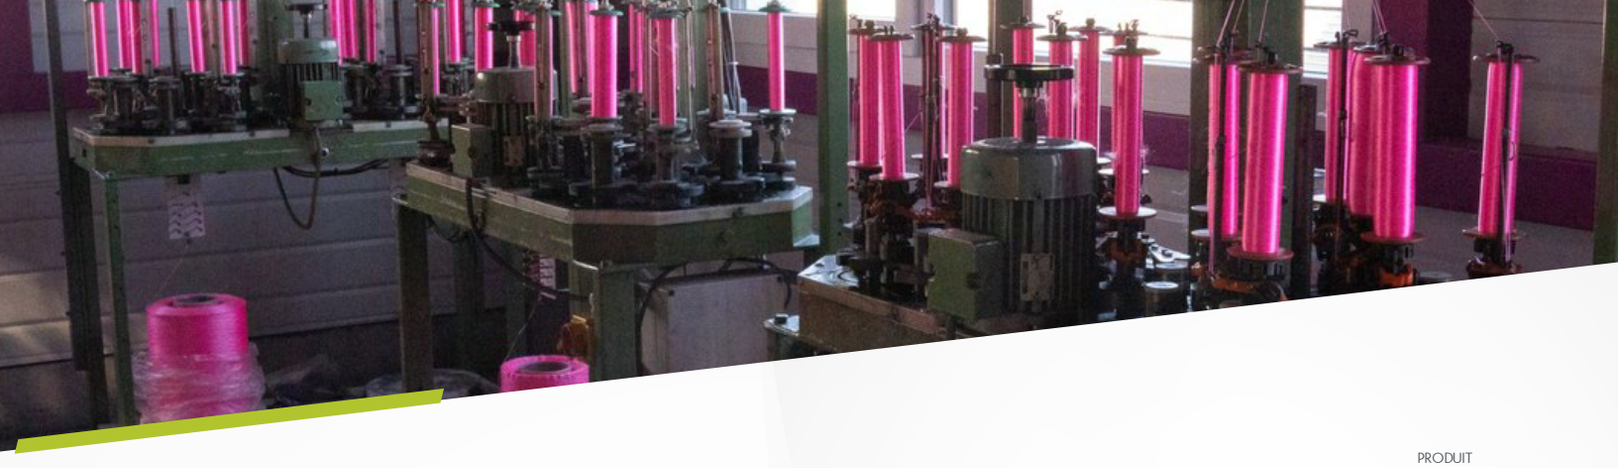

DRISSE EN PP

PRODUIT PLASTIB FRANCE

Fili DRISSE

Identification rapide dans les fourreaux, moins de perte de temps en recherche, réduction des erreurs chantier, sécurisation des interventions

Développée et ré-industrialisée en France, la Drisse FILI est conçue pour répondre aux exigences des opérateurs télécom, notamment les réseaux type Orange, RIP et opérateurs privés.

POINTS FORTS

- Haute visibilité chantier
- Résistance mécanique calibrée
- Maîtrise industrielle
- Qualité constante
- Débobinage fluide avec son touret

HAUTE VISIBILITÉ : Rose fluo ou jaune

La drisse est disponible en :

- **ROSE FLUO** : Visibilité maximale en chambre télécom
- **JAUNE HAUTE VISIBILITÉ** : Repérage immédiat en tranchée

MATIÈRE : Antistatique résistante aux UV



		Longueur				
Couleur	Diamètre	100	200	300	500	1000
Jaune	1,5	DRI1.5JA100	DRI1.5JA200	DRI1.5JA300	DRI1.5JA500	DRI1.5JA1000
Rose	1,5	DRI1.5RO100	DRI1.5RO200	DRI1.5RO300	DRI1.5RO500	DRI1.5RO1000
Jaune	2	DRI2JA100	DRI2JA200	DRI2JA300	DRI2JA500	DRI2JA1000
Rose	2	DRI2RO100	DRI2RO200	DRI2RO300	DRI2RO500	DRI2RO1000
Jaune	2,5	DRI2.5JA100	DRI2.5JA200	DRI2.5JA300	DRI2.5JA500	DRI2.5JA1000
Rose	2,5	DRI2.5RO100	DRI2.5RO200	DRI2.5RO300	DRI2.5RO500	DRI2.5RO1000

DRISSE DE PRÉ-AIGUILLAGE

PRODUIT PLASTIB FRANCE



CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** Polyamide
- **Couleur :** Blanc
- **Diamètre :** 1, 2, 3, 4 mm
- **Longueur :** 100 à 2600 ml

Code article	Diamètre	Longueur
DRI1.0BC2600	1	2600
DRI2BC1200	1	1200

Résistance en fonction du diamètre



CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** Polyamide
- **Couleur :** Blanc / Noir
- **Diamètre :** 1,8 mm

Code article	Diamètre	Longueur
DRI1.8NB1000	1,8	1000
DRI2.5B1000	1,8	1000

LES POINTS FORTS

- Emballage individuel
- Flasques résistantes
- Matière PA antistatique

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET





AIGUILLE EN FIBRE DE VERRE

PRODUIT PLASTIB FRANCE



L'aiguille de fibre de verre PLASTIB, combine souplesse et rigidité pour les parcours très sinueux. Elle est conseillée pour tout type de canalisations souple et rigide. Grâce à son état mémoire, l'aiguille passe efficacement les obstacles.

Les dévidoirs sont fabriqués en acier traité antirouille (peinture epoxy) et disposent, pour les diamètres 9 et 11 mm, de roues tout terrain.

CARACTÉRISTIQUES

- Très résistant
- Facile d'utilisation



AIGUILLES 3 mm

L'aiguille est montée d'origine avec deux embouts filetés en laiton à chaque extrémité et 2 oeillets laiton + 2 têtes flexibles + Un tire câbles à émerillon 9 -12 mm.



AIGUILLE 4,5 mm

L'aiguille est livrée avec 2 embouts filetés M5 et une ogive

LIVRÉ AVEC LE PRODUIT

Quantité : 1

Quantité : 2



AIGUILLE 6 mm

Aiguille montée sur moyen dévidoir sans roulette avec 2 embouts filetés M5 et une ogive

LIVRÉ AVEC LE PRODUIT

Quantité : 1

Quantité : 2



AIGUILLE 9 mm et 11 mm

Aiguille montée sur grand dévidoir à roues tout terrain avec 2 embouts filetés M12 et une ogive

LIVRÉ AVEC LE PRODUIT

Quantité : 1

Quantité : 2

Code article	Diamètre (mm)	Longueur (ml)	Dévidoirs (L x l x h) en mm	Poids (kg)
AFV-3-50	3	50	310 x 151 x 350	2,4
AFV-4.5-60	4,5	60	300 x 170 x 450	4
AFV-6-100	6	100	600 x 210 x 720	7,30
AFV-9-150	9	150	750 x 360 x 920	26,70
AFV-11-300	11	300	930 x 330 x 1170	56,80





GAINE FENDUE

Gaine fendue pour la protection des câbles de télécommunication des opérateurs dans les chantiers TÉLÉCOM.

COULEURS

Bleu Orange Vert Blanc

Code article	Designation	Condi
GFVERT17	Gaine fendue polyamide verte Diam 17 rlx de 50 ml	2
GFBLANC17	Gaine fendue polyamide blanc Diam 17 rlx de 50 ml	2
GFBLEU17	Gaine fendue polyamide bleue Diam 17 rlx de 50 ml	2
GFORANGE17	Gaine fendue polyamide orange Diam 17 rlx de 50 ml	2
OUTILGF	Outil pour gaine fendue	1

LES POINTS FORTS

- Flexibilité de la matière, polyamide
- Certification EN 61386
- Résistance aux chocs, UV
- Rayon 40 mm
- Plage de T° de -40°C à 105°C



PLAQUE D'IDENTIFICATION

Plaque d'identification pour les opérateurs. Existe en couleur bleu vert orange ou blanc.

COULEURS

Bleu Orange Vert Blanc

Code article	Désignation	Condi
EMVERT	Étiquette de marquage verte 50*70 mm	100



MDIII SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITS

Le système d'étanchéité de conduits MDIII a été développé pour fournir une solution simple et efficace pour l'étanchéité des câbles dans les tubes de protection (PVC, PE, PP)

Code article	Diamètre maximal du conduit (mm)	Diamètre maxi du câble dans le conduit (mm)
MDIII-25	25	8
MDIII-50	50	20
MDIII-75	75	40

COMPOSITION

- 2 x Bouchons en mousse
- Bande de mousse auto-adhésive
- Résine expansive
- Tuyau d'alimentation
- Gants de protection
- Tuyau d'alimentation
- Papier de verre
- Notice de montage

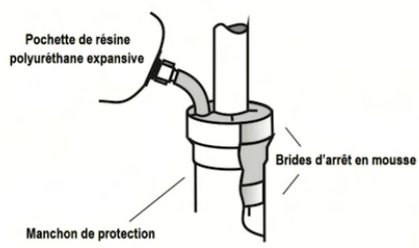

LES POINTS FORTS

- Grip d'accroche aux extrémités
- Flasques résistantes
- Facilité de mise en oeuvre (Emboîtement / Système de couplage)





ACCESSOIRES POUR TUBE PE

Code article	Désignation
EBA40	Ebavureur pour tube PE du Diam 20 à 63 mm
PCT40	Pince coupe-tube PE à crémaillère Diam max 40 mm
PCT50	Pince coupe-tube PE à crémaillère Diam max 50 mm
PCT63	Pince coupe-tube PE à crémaillère Diam max 63 mm

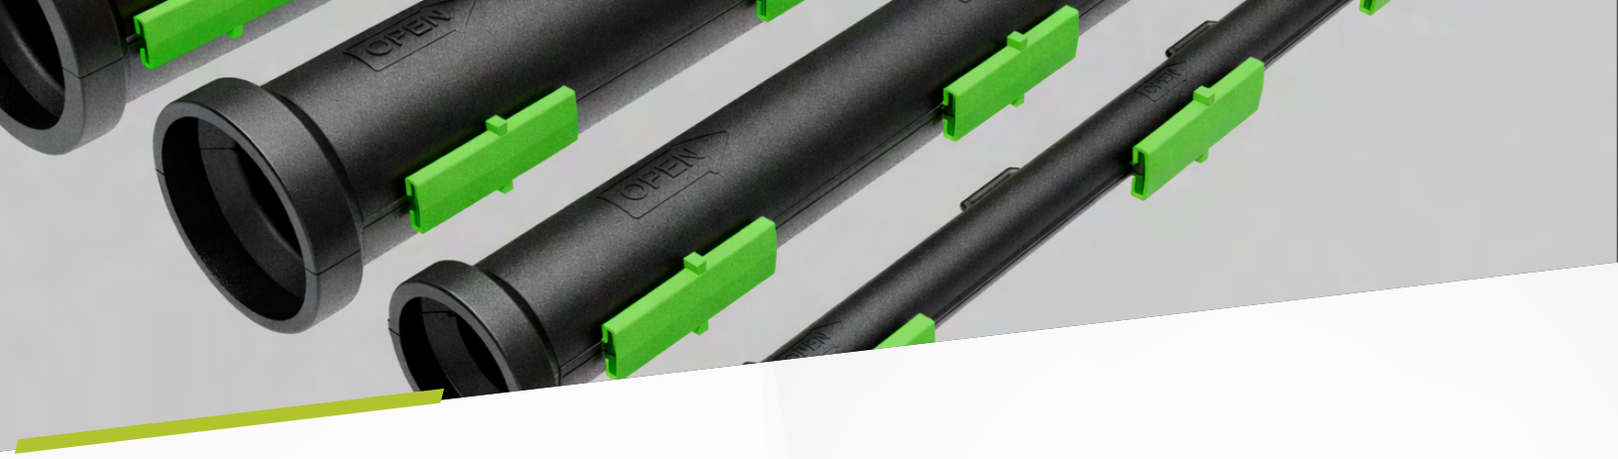



TUBE DE PROTECTION DEMI-COQUILLE

Protection mécanique des câbles ou gaines pour les réseaux électriques ou télécommunication, de manière provisoire ou à long terme.
Les produits sont fabriqués à partir de PP recyclé de haute qualité, un excellent choix environnemental et une alternative durable.

L'assemblage facile et rapide, sans outil, facilite le travail de mise en oeuvre. Le système de verouillage et la connexion entre les tubes empêchent l'accès.

Le tube résiste aux contraintes météorologiques, aux températures variées, aux rayons UV et aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PP recyclé
- Couleur : Noir
- Bague : Verte
- Diamètre : 60 / 110 / 160 / 220
- Rigidité : SN8 selon EN 61386:24
- Résistance traction 20 N/mm² (min)

PLUS PRODUIT

- Durée de vie : + 80 ans
- Réutilisable pour d'autres applications
- Rayon de courbure 15°
- Mise en oeuvre sans outil

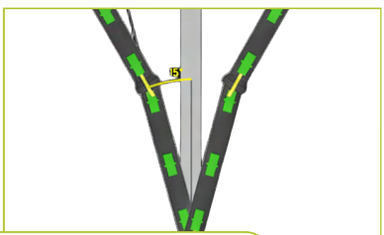

RAYON DE COURBURE 15°

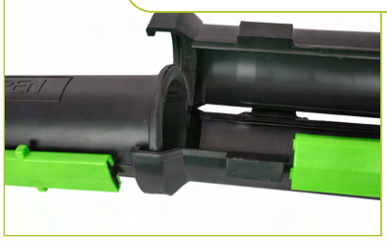

JONCTION DES TUBES

Code article	Diam (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité Palette	Longueur (ml)	Poids (kg)
RESO-TDC-60	60	5	128	1	1,2
RESO-TDC-110	110	5,5	54	1	2,8
RESO-TDC-160	160	8	24	1	4,5
RESO-TDC-220	220	8,5	12	1	6,7



PLASTIB

Faire avancer vos réseaux

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2025

LA FRENCH FAB

PLASTIB
Faire avancer vos réseaux

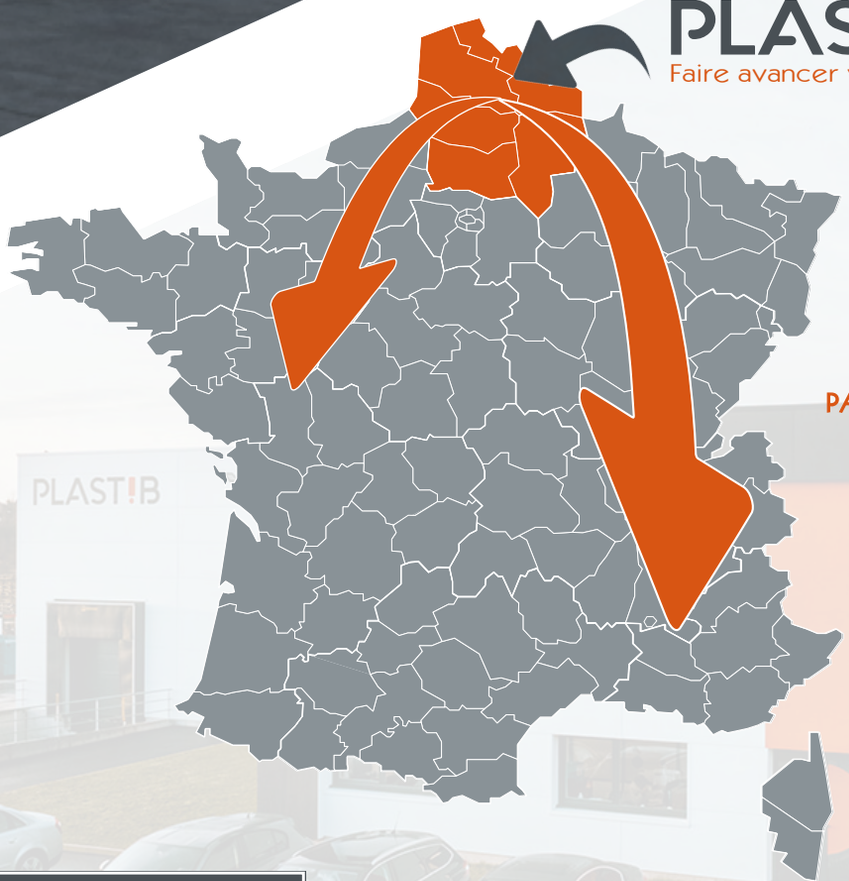

Livraison sous
24 à 72h
PARTOUT EN FRANCE
(hors Corse)

03 21 45 80 00

solution@plastib.com

ZA de l'Alouette- Rue Robert Catteau 62800 Liévin

www.plastib.com