PLASTIB
Faire avancer vos réseaux

La solution c'est nous !

CATALOGUE TÉLÉCOM



Réseaux Secs

www.plastib.com

SOMMAIRE

Page 1	Sommaire
Pages 2 à 5	Présentation
Page 6	**GAMME COURBES PVC :** Courbes 45°, Courbes 90°
Page 7	Courbes PVC pression, Manchon coulissant, Colle PVC
Page 8	**GAMME BOUCHONS :** Bouchons B Etuy, Bouchons BF Etuy, Bouchons BCE
Page 9	Bouchons AAF et SAF, Obturateurs d'attente - Bouchon CAPE, Bouchons d'étanchéité BOA
Page 10	Guide fil, Mandrin de calibrage, Furet standar
Page 11	Furet de calibrage, Furet de tirage, Furet boule, Valise furet FACO, Furet boule mousse, Boule mousse
Pages 12 à 13	Plaques de protection mécanique
Pages 14 à 17	**GAMME PEI :** Peignes télécom
Pages 18 à 19	**GAMME PEIPLAK** : Peignes ou masque sur-mesure
Pages 20 à 25	**GAMME FILI :** Filin de pré-aiguillage, Drisse en PP, Dévidoir
Pages 26 à 27	Tube de protection demi-coquille

LA MARQUE

- Résistance à l'abrasion et à la corrosion
- Légèreté
- Simplicité d'emploi par collage
- Gamme étendue du Ø28 au Ø100mm
- Matière compacte et normée
- Courbes conforment aux normes (angles, rayons et diamètres)
- Parois lisses extérieures et intérieures
- Possibilité de pré-manchonner les courbes sur les 2 extrémités.

Toutes nos courbes sont :

THERMOFORMEES avec un tube normée «NF LST 54018» gaine standard sur le marché français.

TESTEES notamment avec le calibreur pour le respect du diamètre intérieur, et pour l'emboîture.

CONFORMES aux marchés français de télécommunication pour les tubes de diamètre 28, 33, 45, 60, 80 et 100 mm.



Notre gamme d'accessoires de Télécom est conçue pour les gaines NF/LST :

Diamètre extérieur	Diamètre extérieur
28 mm	25 mm
33 mm	30 mm
45 mm	41,4 mm
60 mm	56 mm
80 mm	75 mm
100 mm	96 mm







QUI SOMMES-NOUS ?

PLASTIB est un leader national reconnu dans plusieurs domaines de référence, **offrant des solutions innovantes pour les réseaux secs**. Nous nous distinguons par notre engagement en faveur de la fabrication française et par des années d'expertise au service de nos clients.

Notre savoir-faire repose sur une compréhension approfondie des besoins du terrain, ce qui nous permet de proposer des solutions **adaptées, performantes et durables**.

Que ce soit pour des projets de grande envergure ou des applications spécifiques, **PLASTIB** se positionne comme un partenaire de confiance **pour accompagner l'évolution des réseaux secs, humides et bâtiments**.



1600m² atelier de production



1200m² stockage intérieur

1500m² stockage extérieur



200m² de bureaux



60 personnes en production

NOS VALEURS

TECHNICITÉ
ENGAGEMENT
DEPASSEMENT
PASSION
SENS D'OUVERTURE
RAPIDITÉ
La solution c'est NOUS !
ESPRIT D'ÉQUIPE
SIMPLICITÉ
LEADER
FABRIQUÉ EN FRANCE
RIGUEUR

UN GAGE DE QUALITÉ

PLASTIB France : Nous sommes fiers de vous proposer des produits fabriqués en FRANCE

PRODUIT PLASTIB FRANCE

MÉDAILLE DE BRONZE EN 2024

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating AUG 2025

Ecovadis évalue la performance RSE des entreprises pour améliorer leur impact environnemental, social et éthique.

ADHÉRENT DEPUIS 2022

LA FRENCH FAB

La French Fab l'industrie française en valorisant l'innovation, la modernisation et les pratiques durables.

MEMBRE DEPUIS 2023

POLYVIA Union des transformateurs de polymères

Polyvia est l'Union des transformateurs de polymères, au service d'une profession forte, ambitieuse et innovante

ADHÉRENT DEPUIS 2023

Plastium

Plastium est un pôle d'excellence qui fédère un réseau d'acteurs de la filière Plasturgie-Composites des Hauts-de-France.







1600M² ATELIER DE PRODUCTION


Vous voilà au cœur de notre atelier de production de 1 600 m², situé à Liévin, dans les Hauts-de-France. C'est ici que prend vie l'ensemble de nos produits pour les réseaux secs, réseaux humides et solutions bâtiment.

UNE FABRICATION FRANÇAISE PORTEUSE DE VALEURS

Notre site incarne les principes de la FrenchFab :

- Savoir-faire industriel national
- Qualité contrôlée à chaque étape
- Maîtrise complète de la chaîne de production

De la conception au produit fini, tout est pensé, fabriqué et contrôlé en France, avec une équipe expérimentée, des outils performants, et des exigences rigoureuses en matière de conformité et de performance.

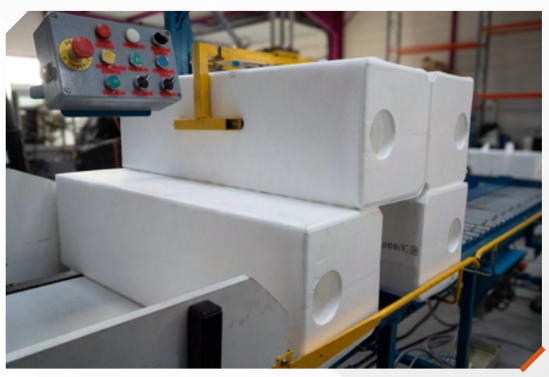



RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre engagement ne s'arrête pas à la qualité :

- Utilisation de matières recyclables et recyclées dans plusieurs références
- Circuit court pour la majorité de nos produits
- Gestion raisonnée des ressources et des déchets
- Soutien à l'économie locale via une production 100% française située dans les Hauts-de-France





60 PERSONNES DÉDIÉES À LA PRODUCTION AU QUOTIDIEN

Depuis plus de 20 ans, **PLASTIB s'appuie sur un partenariat fort avec l'ESAT CEDATRA** de Labourse, situé à quelques kilomètres de notre site.
Chaque jour, 60 travailleurs en situation de handicap participent activement à la fabrication et l'assemblage de nos produits, dans un cadre professionnel sécurisé, encadré, et valorisant.

UN PARTENARIAT HUMAIN ET DURABLE

Ce lien fort avec l'ESAT repose sur **la confiance, la constance et la reconnaissance** mutuelle depuis des années.
Nous ne sous-traitons pas : nous collaborons. Ensemble, nous avons :

- Mise en place des lignes de production dédiées, Co-construction de méthodes d'assemblage efficaces,
- Évolution commune au fil des innovations produits et des exigences clients.

Et surtout, nous travaillons pour intégrer à temps plein des ouvriers au sein de nos équipes.



UNE APPROCHE INCLUSIVE ANCRÉE DANS NOTRE ADN

Chez PLASTIB, nous croyons que la **performance industrielle** doit rimer avec inclusion sociale.
En intégrant durablement l'ESAT dans notre organisation :

- Nous créons de l'emploi local pérenne.
- Nous offrons une reconnaissance professionnelle concrète aux personnes accompagnées.





PRODUIT PLASTIB FRANCE

COURBES PVC Ø 28 À 100 MM

Une société made in **FRENCH FAB** *au service des réseaux de télécommunication*

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication d'accessoires pour les réseaux de télécommunication, PLASTIB conçoit et produit en France une gamme complète de courbes PVC destinées aux installations de réseaux secs **sous la marque** COU
Nos produits allient qualité, fiabilité et performance, répondant aux exigences des professionnels du secteur.

Un savoir-faire reconnu

Des avantages techniques et économiques

INFORMATIONS

Une gamme complète et adaptée

Engagement environnemental



COURBES 45°

Mâle Femelle	Femelle Femelle	Désignation	Condi.	Palette
TUCX3464	11700252	Ø28 mm R525	100	1000
COU45	COU45FF	Ø45 mm R725	50	700
TUCX3469	TUCX3466	Ø45 mm R525	50	1000
COU60	COU60FF	Ø60 mm R525	25	600
COU60SPE	COU60SPEFF	Ø60 mm R725	25	600
COU80	COU80FF	Ø80 mm R725	10	180
COU100	X	Ø100 mm R 725	10	100



COURBES 90°

Mâle Femelle	Femelle Femelle	Désignation	Condi.	Palette
TUCX3465	TUCX3485	Ø 28 mm R210	100	1000
TUCX3470	TUCX3471	Ø 45 mm R210	50	700
TUCX3472	TUCX3468	Ø 45 mm R360	50	1000
COUR60	COUR60FF	Ø 60 mm R210	25	600
COUR60SPE	COUR60SPEFF	Ø 60 mm R360	25	600
COUR80	COUR80FF	Ø 80 mm R360	10	150
COUR100	X	Ø 100 mm R30	10	100



COURBES PVC RENFORCÉES 45° ET 90°

Courbes thermoformées à base de tube PVC pression.
Spécialement conçues pour les réseaux de télécommunications à passage technique (flanc demontagne, profondeur importante).
Courbes à coller avec un tube pression de même diamètre extérieur.

Code article	Désignation	Condi.
COU32	Courbe MF 45° Ø32 mm R525	50
COU40	Courbe MF 45° Ø40 mm R525	50
COU50	Courbe MF 45° Ø50 mm R525	25
COU63	Courbe MF 45° Ø63 mm R725	25
COUR32	Courbe MF 90° Ø32 mm R360	50
COUR40	Courbe MF 90° Ø40 mm R360	50
COUR50	Courbe MF 90° Ø50 mm R360	25
COUR63	Courbe MF 90° Ø63 mm R360	25



MANCHONS PVC

Manchon coulissant pour le raccordement des courbes et de la gaine NF/LST.

Code article	Désignation	Condi.	Palette
TUMA3489	Manchon FF Ø28 mm	100	3000
TUMA3490	Manchon FF Ø45 mm	100	3000
TUMA3491	Manchon FF Ø60 mm	50	1000
TUMA3492	Manchon FF Ø80 mm	25	500
MACOU100	Manchon FF Ø100 mm	10	600



COLLE PVC

Colle PVC pour les accessoires NF LST

Code article	Désignation	Condi.
COLLE1L	Colle en pot de 1L avec pinceau	6



Emboîture à coller avec de la colle PVC selon les règles de l'art



Emboîture à coller avec de la colle PVC selon les règles de l'art



BOUCHONS B ETUY

Etanchéité de fourreaux PVC par collage
Prévient la propagation d'eau, gaz, sallissures...
Opercule interne amovible pour installation ultérieure d'un câble
Attache filin de tirage intégré

Code article	Désignation	Ø (mm)	Condi.
BETUY45	Bouchon BETUY Ø45 mm	45	50
BETUY60	Bouchon BETUY Ø60 mm	60	50
BETUY75	Bouchon BETUY Ø80 x 2,5 mm	75	25
BETUY77	Bouchon BETUY Ø80 x 1,5 mm	80	25



BOUCHONS BF ETUY

Installation de sécurisation pour conduite avec câble déjà installé

Code article	Désignation	Ø (mm)	Condi.
BFETUY45	Bouchon BF ETUY Ø45 mm	45	50
BFETUY60	Bouchon BF ETUY Ø60 mm	60	50
BFETUY75	Bouchon BF ETUY Ø80 x 2,5 mm	75	25
BFETUY77	Bouchon BF ETUY Ø80 x 1,5 mm	80	25



BOUCHONS BCE

Obturer définitivement les fourreaux PVC
Empêcher l'intrusion d'eau ou de corps étrangers
Membrane interne détachable pour passage ultérieur de câble
Résistant à la pression
Ergot d'attache filin

Code article	Désignation	Condi.
BOBCE24-28	Bouchon BCE Ø24 - 28 mm	50
BOBCE28	Bouchon BCE Ø25 - 28 mm	50
BOBCE33	Bouchon BCE Ø30 - 33 mm	50
BOBCE45	Bouchon BCE Ø42 - 45 mm	50

BOUCHONS AAF et SAF



Étanchéité temporaire de fourreaux durant la mise en place du réseau (chambres et fourreaux non occupés)
Prévient l'entrée d'eau, de boue ou d'animaux dans les fourreaux Forme conique pour permettre l'emboiture dans le fourreau
Utilisable sur bouts de fourreaux mâle et femelle



INFORMATION AAF = Avec Attache Filin

Code article	Désignation	Ø (mm)	Condi.
BOAAF45	Bouchon AAF Ø 45 mm	45	100
BOAAF60	Bouchon AAF Ø 60 mm	60	50
BOAAF80	Bouchon AAF Ø 80 mm	75	50
BOAAF100	Bouchon AAF Ø 100 mm	80	50

Bouchon sans attache filin n'existe qu'en diamètre 28, 33 et 200

Code article	Désignation	Ø (mm)	Condi.
BOSAF28	Bouchon SAF Ø 28 mm	28	100
BOSAF33	Bouchon SAF Ø 33 mm	33	100
BOSAF200	Bouchon SAF Ø 200 mm	200	50

OBTURATEURS D'ATTENTE - BOUCHON CAPE



Le bouchon CAPE se positionne en partie mâle sur les canalisations
Il est utilisé pour boucher temporairement la canalisation
Les bouchons ne sont pas mis en place pour étancher une canalisation

Code article	Désignation	Condi.
BOPE28	Bouchon CAPE Ø 28 mm	500
BOPE45	Bouchon CAPE Ø 45 mm	250
BOPE60	Bouchon CAPE Ø 60 mm	100
BOPE80	Bouchon CAPE Ø 80 mm	50
BOPE100	Bouchon CAPE Ø 100 mm	50

BOUCHONS D'ETANCHEITE BOA



Utilisé pour obturer temporairement ou non des fourreaux PVC de diamètre 25, 30, 31 ou 42 mm.
Étanche (empêche toute pénétration d'eau, gaz ou impuretés) Résiste à la pression.
Permet le passage de 1 à 3 câbles Installation simple.

Code article	Désignation	Type	Condi.
BOA28	Bouchon BOA 25/28 x 1,5	BOA25	50
BOA33	Bouchon BOA 30/33 x 1,5	BOA30-31	50
BOA45	Bouchon BOA 42/45 x 1,5-1,8	BOA42	50

GUIDE FIL LATÉRAL



Étanchéité de fourreaux PVC par collage
Prévient la propagation d'eau, gaz, sallissures...
Opercule interne amovible pour installation ultérieure d'un câble
Attache filin de tirage intégré

Code article	Désignation
GF25X28	Guide fil pour furet Ø25 x 28 mm
GF30X33	Guide fil pour furet Ø30 x 33 mm
GF42X45	Guide fil pour furet Ø42 x 45 mm
GF55X60	Guide fil pour furet Ø55 x 60 mm
GF75X80	Guide fil pour furet Ø75 x 80 mm
GF77X80	Guide fil pour furet Ø55 x 60 mm
GF96X100	Guide fil pour furet Ø96 x 100 mm

A SAVOIR
Le guide fil **Ø28 mm** est en **passage central**

MANDRINS DE CALIBRAGE



Il permet de vérifier le diamètre et l'absence d'ovalisation des tubes après la pose
Les différentes rondelles sur le mandrin de calibrage respectent les cotes bien précises, conformément au cahier des charges de l'opérateur

Code article	Désignation
MACA28	Mandrin de calibrage en Ø25 x 28 mm
MACA33	Mandrin de calibrage en Ø30 x 33 mm
MACA45	Mandrin de calibrage en Ø42 x 45 mm
MACA60	Mandrin de calibrage en Ø55 x 60 mm
MACA80	Mandrin de calibrage en Ø75 x 80 mm
MACA100	Mandrin de calibrage en Ø96 x 100 mm

FURETS STANDARDS



Furet propulsé par air ou eau comprimé pour permettre le passage du filin (voir gamme Fili)
Chaque furet possède un anneau d'accrochage grâce auquel on peut à la suite attacher un filin

Code article	Désignation
FURET33	Furet standard Ø33 Lg 80 mm
FURET45	Furet standard Ø45 Lg 105 mm
FURET60	Furet standard Ø60 Lg 150 mm
FURET80	Furet standard Ø80 Lg 165 mm
FURET100	Furet standard Ø100 Lg 165 mm

FURET DE CALIBRAGE / FURETS DE TIRAGE



Le tout en un des furets assure les fonctions de mandrin de calibrage, et de furet de tirage standard

Code article	Désignation
FUCA45	Furet de calibrage Ø 42 x 45 mm
FUCA60	Furet de calibrage Ø 55 x 60 mm
FUCA80	Furet de calibrage Ø 75 x 80 mm
FUCA100	Furet de calibrage Ø 96 x 100 mm



Code article	Désignation
FUTIR33	Furet de tirage Ø 33 mm
FUTIR45	Furet de tirage Ø 45 mm
FUTIR60	Furet de tirage Ø 60 mm
FUTIR80	Furet de tirage Ø 80 mm
FUTIR100	Furet de tirage Ø 100 mm

FURET BOULE



Furet de soufflage en tube de faible rayon de courbure

Code article	Désignation
FUBOUL28	Furet boule de Ø 28 mm
FUBOUL33	Furet boule de Ø 33 mm
FUBOUL45	Furet boule de Ø 45 mm
FUBOUL60	Furet boule de Ø 60 mm
FUBOUL80	Furet boule de Ø 80 mm

FURET BOULE MOUSSE



Code article	Désignation
FUMOUSSE45	Furet boule mousse Ø 45 mm
FUMOUSSE60	Furet boule mousse Ø 60 mm
FUMOUSSE80	Furet boule mousse Ø 80 mm

BOULE MOUSSE

Code article	Désignation
BOUMO45	Boule mousse Ø 45 mm
BOUMO60	Boule mousse Ø 60 mm
BOUMO80	Boule mousse Ø 80 mm

VALISE FURETS FACO



Pour soufflage en conduite occupée de diamètre 45, 60 et 80 mm Furet propulsé par air comprimé

Code article	Désignation
VALISEFACO	Valise furet FACO compo : 3 Furets - 45 / 60 / 80 3 têtes de guide-fil AO de 45/60/80 1 crosse et 1 adaptateur



Vers un produit 100% Recyclé



PLAQUES DE PROTECTION MÉCANIQUE


Notre gamme de plaques de protection en polyéthylène (PE) est conçue pour assurer la protection durable et fiable des infrastructures de réseaux telecoms. Ces plaques offrent une solution robuste, adaptée à des environnements exigeants tout en garantissant une facilité d'installation.

Résistance coup de godet de **10 T**


FAIBLE ENFOUISSEMENT = PLAQUE DE PROTECTION

Généralement en dessous de 75 centimètres de la chausée

MISE EN PLACE

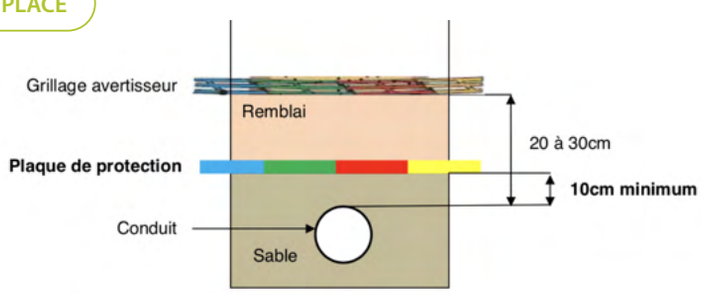

1 COULEUR 1 UTILISATION



Télécom




VISIBILITÉ RENFORCÉE

Chaque plaque est codée par couleur pour une identification rapide et efficace des réseaux, minimisant ainsi les risques d'erreurs lors des interventions.

FACILITÉ D'INSTALLATION

Les plaques sont légères et flexibles, ce qui facilite leur manipulation et leur installation sur site, réduisant ainsi le temps de mise en place et les coûts associés.

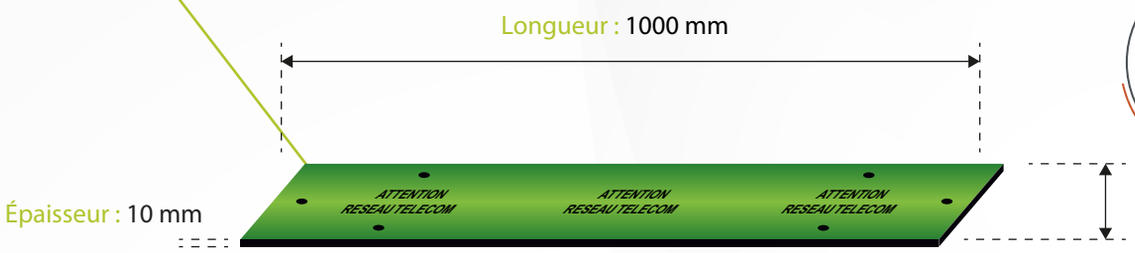

À SAVOIR

Comforme à la norme EN 50520

Largeurs disponibles :
250 mm
350 mm
500 mm

RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

Nos plaques en PE sont spécialement conçues pour résister aux chocs, d'un coup de « godet » ± 10 tonnes, assurant ainsi une protection optimale des réseaux contre les dommages potentiels.

DURABILITÉ

Grâce à la nature du polyéthylène, les plaques sont résistantes aux agents chimiques, à la corrosion, ce qui leur confère une longévité accrue.

PLAQUES DE PROTECTION

Application sur chantier

Code article	Désignation	Carton
PVERT250	Plaque de protection mécanique de 250 mm, longueur 1000 mm	10
PVERT350	Plaque de protection mécanique de 350 mm, longueur 1000 mm	10
PVERT500	Plaque de protection mécanique de 500 mm, longueur 1000 mm	10

ACCESSOIRES



CLOU

Code article	Désignation	Condi
CLOU10	Clou de liaison	10



CAVALIER

Code article	Désignation	Condi
CAVA10	Cavalier de liaison	10



PEIGNES TÉLÉCOM

PE I
Écarteur de canalisations

Peigne / Écarteur de Gaine LST

Maintien optimal des gaines et tubes lors de la pose, facilite la mise en œuvre et le contrôle des espacements, réduit le risque de déformation ou de croisement des tubes

Le peigne ou écarteur de gaine LST « PEI » est conçu pour garantir un alignement parfait et un espacement régulier entre les gaines LST lors de la pose.
Il assure une installation propre, sécurisée et conforme aux exigences techniques des opérateurs.

POINTS FORTS

- Pose plus rapide et plus propre
- Respect des normes d'intercalaire entre les gaines
- Solution durable et éco-responsable
- Fabrication locale pour un impact carbone réduit

FABRICATION 100 % française

MATIÈRE Recyclée (PP recyclé)

MATIÈRE POLYPROPYLÈNE RECYCLÉ

LÉGÈRETÉ | RÉSISTANCE AUX CHOCS | LONGÉVITÉ | COULEUR NOIRE | RECYCLABLE À 100%

LE PEI EST UN ÉCARTEUR POUR TUBES ANNELÉS OU LISSES EN PE, PVC OU PP.

QUE FAIT LE PEI ?

LE PEI

- Permet l'optimisation de la mise en place du remblai grâce à son écartement entre les tubes.
- Facilite le passage des câbles.
- Respecte les délais de montage avec son système de clipsage.

MISE EN PLACE

Système rapide par clipsage.
sans d'outil spécifique
Possibilité de démontage



RÉSEAUX AVEC PEI





RÉSEAUX SANS PEI

INNOVATION

Emboîtement latéral entre les
différents diamètres.
Système mâle / femelle
Démontage par système de pression



LES + PRODUIT

Fabrication Française
Multiples découpes sur demande
Produits 100% recyclés

PRODUIT RECYCLÉ

POUR RETROUVER LA VIDÉO EXPLICATIVE
FLASHEZ CE CODE

DIAMÈTRE 28 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI28_1X4	Peigne Ø28 mm version 1x4	4	0,032	200
PEI28_1X5	Peigne Ø28 mm version 1x5	5	0,040	200
PEI28_1X6	Peigne Ø28 mm version 1x6	6	0,048	200
PEI28_2X4	Peigne Ø28 mm version 2x4	8	0,064	100
PEI28	Peigne Ø28 mm version 2x5	10	0,080	100
PEI28_2X6	Peigne Ø28 mm version 2x6	12	0,096	50

DIAMÈTRE 45 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI45_1X4	Peigne Ø45 mm version 1x4	4	0,032	200
PEI45_1X5	Peigne Ø45 mm version 1x5	5	0,040	200
PEI45_1X6	Peigne Ø45 mm version 1x6	6	0,048	200
PEI45_2X4	Peigne Ø45 mm version 2x4	8	0,064	100
PEI45	Peigne Ø45 mm version 2x5	10	0,080	100
PEI45_2X6	Peigne Ø45 mm version 2x6	12	0,096	50

DIAMÈTRE 60 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI60_1X4	Peigne Ø60 mm version 1x4	4	0,040	180
PEI60_1X5	Peigne Ø60 mm version 1x5	5	0,050	200
PEI60_1X6	Peigne Ø60 mm version 1x6	6	0,060	100
PEI60	Peigne Ø60 mm version 2x4	8	0,080	90
PEI60_2X5	Peigne Ø60 mm version 2x5	10	0,100	70
PEI60_2X6	Peigne Ø60 mm version 2x6	12	0,120	NC

DIAMÈTRE 80 MM



Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI80_1X2	Peigne Ø80 mm version 1x2	2	0,035	300
PEI80_1X3	Peigne Ø80 mm version 1x3	3	0,053	160
PEI80_1X4	Peigne Ø80 mm version 1x4	4	0,070	100
PEI80_1X5	Peigne Ø80 mm version 1x5	5	0,088	50
PEI80_1X6	Peigne Ø80 mm version 1X6	6	0,105	NC
PEI80	Peigne Ø80 mm version 2x2	4	0,070	100
PEI80_2X3	Peigne Ø80 mm version 2x3	6	0,105	80
PEI80_2X4	Peigne Ø80 mm version 2x4	8	0,140	50
PEI80_2X5	Peigne Ø80 mm version 2x5	10	0,175	25
PEI80_2X6	Peigne Ø80 mm version 2X6	12	0,210	NC

DIAMÈTRE 100 MM




A SAVOIR
Le diamètre
100
est une exclusivité
PEI

Code article	Désignation	Nb de tubes	Poids (kg)	Carton
PEI100_1X2	Peigne Ø100 mm version 1x2	2	0,040	160
PEI100_1X3	Peigne Ø100 mm version 1x3	3	0,060	120
PEI100_1X4	Peigne Ø100 mm version 1x4	4	0,080	80
PEI100_1X5	Peigne Ø100 mm version 1x5	5	0,100	50
PEI100_1X6	Peigne Ø100 mm version 1x6	6	0,120	NC
PEI100	Peigne Ø100 mm version 2x2	4	0,080	80
PEI100_2X3	Peigne Ø100 mm version 2x3	6	0,120	60
PEI100_2X4	Peigne Ø100 mm version 2x4	8	0,160	40
PEI100_2X5	Peigne Ø100 mm version 2x5	10	0,200	25
PEI100_2X6	Peigne Ø100 mm version 2x6	12	0,240	NC

DIFFÉRENTES VERSIONS



Peigne version 1x5

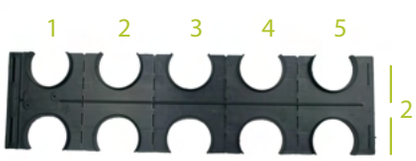

Peigne version 2x5



PEIGNES OU MASQUE SUR-MESURE

PEI PLAK

LEADER SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
DU «PEIGNE» OU DES ÉCARTEURS DE TUBES DEPUIS PLUS DE 20 ANS.

Avec le PEI PLAK, PLASTIB réinvente et organise vos réseaux secs.



POINTS FORTS

- Installation facile de vos tubes
  - Lisses, Annelés
  - Du Ø20 mm au Ø1500 mm
- Économie sur le montage et le remblai
- Sécurisation de votre chantier
- Conforme au cctp de vos clients



UTILISEZ PEI PLAK POUR TOUS VOS CHANTIERS :

TELECOM · TRAM · COMMERCIAUX · ROUTIER · TUNNEL · AÉROPORT · NAVAUX · DATACENTER

POUR RETROUVER LA VIDÉO EXPLICATIVE
FLASHEZ CE CODE




NOTRE COLLABORATION



1 ANALYSE ET COLLECTE DE VOS BESOINS

En fonction :

- Du type de gaine
- Du type de pose
- De la nature du remblai

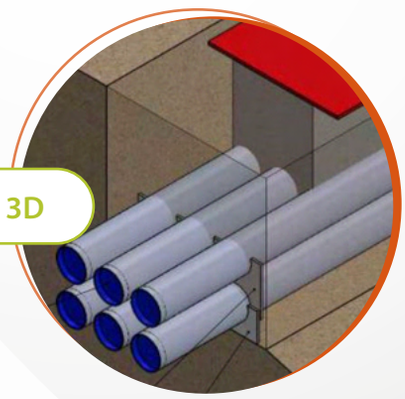

2 PROPOSITION D'UN PLAN EN 3D



3 ACCORD SUR LE PLAN ET ENVOI D'UN PROTOTYPE POUR TEST



4 FABRICATION DE LA COMMANDE PAR USINAGE



5 LIVRAISON SUR CHANTIER



FILIN DE PRÉ-AIGUILLAGE

Fili

PRODUIT PLASTIB FRANCE

Ré-industrialisée en France, la gamme Filin de Pré-Aiguillage FILI répond aux exigences des opérateurs télécom et entreprises de déploiement de la fibre
Pensée pour les réseaux type Orange, RIP et opérateurs privés, cette solution garantit :

POINTS FORTS

- Identification rapide sur chantier avec des couleurs vives
- Résistance adaptée à chaque diamètre de tube
- Maîtrise industrielle totale

NOTRE DIFFÉRENCE — Une production maîtrisée

Fabrication en France, polyamide haute résistance, tolérances dimensionnelles strictes, traçabilité complète.

UN PRINCIPE SIMPLE — Une couleur par diamètre

Afin de faciliter l'identification terrain et éviter toute erreur de préparation, chaque diamètre de tube LST correspond à une couleur spécifique.



LES + PRODUIT

- 1 couleur = 1 résistance
- Mandrin renforcé en plastique
- Résistance mesurée en daN 1 résistance = 1 diamètre intérieur de tube

MATIÈRE Antistatique résistante aux UV



FILI - BLANC

60daN | POUR TUBES Ø 28-33 mm

Bobine de 1500 ou 2600 ml



FILI - NOIR

110daN | POUR TUBES Ø 45 mm

Bobine de 1000 ou 2500 ml



FILI - ROUGE

175daN | POUR TUBES Ø 60-80 mm

Bobine de 1000 ml



FILI - BLEU

300daN | POUR TUBES Ø100 mm

Bobine de 1000 ml

Code article	Désignation	Diamètre	Mètrage/kg	Longueur	Condi.
FILIBLANC-1500	Fili Blanc	1,3 mm	1100	1500	12
FILIBLANC-2600	Fili Blanc	1,3 mm	1100	2600	6
FILINOIR-1000	Fili Noir	1,8 mm	550	1000	10
FILINOIR-2500	Fili Noir	1,8 mm	550	2500	6
FILIROUGE-1000	Fili Rouge	2,2 mm	300	1000	6
FILIBLEU-1000	Fili Bleu	2,9 mm	200	1000	4





FILI - MONO +

300daN | Couleur : Naturel



FILI - MONO

110daN | Couleur : Transparent bleu

Câble en PA avec un profil rond
Bobine de 1000 ml

LES POINTS FORTS

- Flasque renforcé
- Sans raccord

Code article	Diamètre	Longueur	Condi.
FILIMONO-1000	1,8 mm	1000	5
FILIMONO-PLUS	3 mm	1000	5



150daN

FILI AGRI

Ficelle Agricole en PP/PEHD d'une résistance à la rupture de 150 daN
Résistance au UV.
Pour une découpe optimale, utilisez la flamme d'un briquet

Code article	Diamètre	Métrage/kg	Condi.	Condi.
FILIAGRI	3 mm	500	1500	2

Produit vendu uniquement par multiple de 2

FILIN DE PRÉ-AIGUILLAGE SUR MESURE



60daN | Couleur : Orange

Code article	Condi.
FILI-O2800	6
FILI-O1000	10



110daN | Couleur : Noir et orange

Code article	Condi.
FILINO2500	6
FILINO1000	10

A SAVOIR
Fabrication sur mesure en fonction de vos chantiers



Couleur : Jaune



Couleur : Vert

DÉVIDOIR




Dévidoir pour les bobines de la gamme Fili blanc / Noir / Rouge et bleu en 1000 et 2500 ml.
Spécialement adapté pour l'aiguillage rapide de vos gaines

CARACTÉRISTIQUES

Matière : PVC et PP annelé

Diamètre de la bobine : 210 mm

Code article	Désignation
DEVID	Dévidoir pour filin de pré-aiguillage

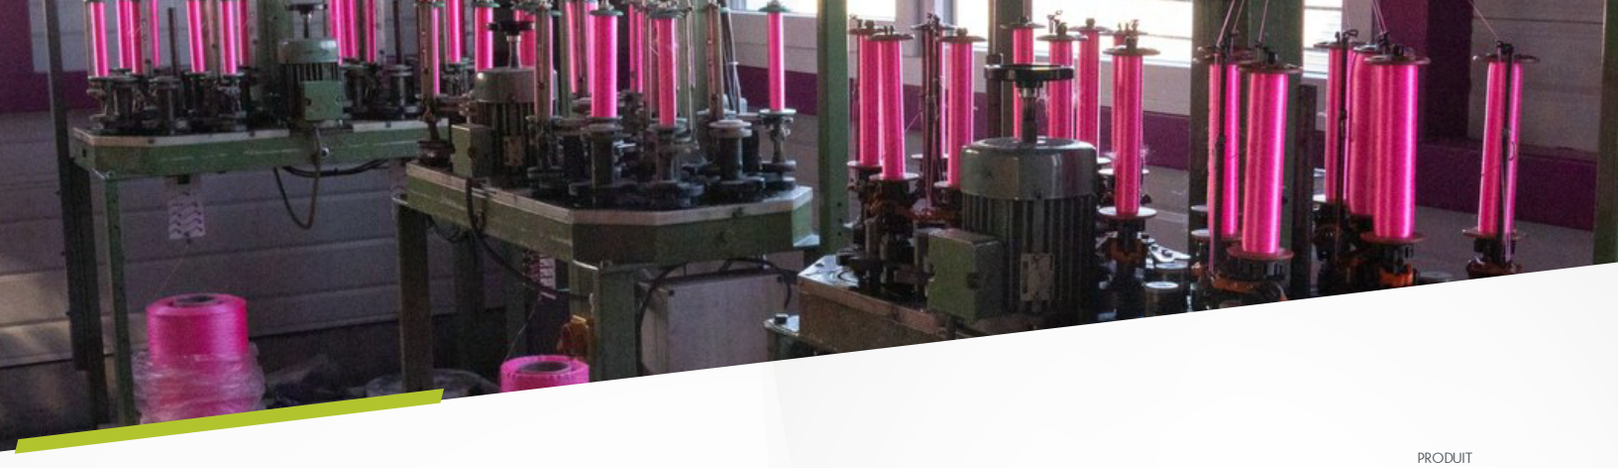

DRISSE EN PP

PRODUIT PLASTIB FRANCE

Fili DRISSE

Identification rapide dans les fourreaux, moins de perte de temps en recherche, réduction des erreurs chantier, sécurisation des interventions

Développée et ré-industrialisée en France, la Drisse FILI est conçue pour répondre aux exigences des opérateurs télécom, notamment les réseaux type Orange, RIP et opérateurs privés.

POINTS FORTS

- Haute visibilité chantier
- Résistance mécanique calibrée
- Maîtrise industrielle
- Qualité constante
- Débobinage fluide avec son touret

HAUTE VISIBILITÉ : Rose fluo ou jaune

La drisse est disponible en :

- **ROSE FLUO** : Visibilité maximale en chambre télécom
- **JAUNE HAUTE VISIBILITÉ** : Repérage immédiat en tranchée

MATIÈRE : Antistatique résistante aux UV



		Longueur				
Couleur	Diamètre	100	200	300	500	1000
Jaune	1,5	DRI1.5JA100	DRI1.5JA200	DRI1.5JA300	DRI1.5JA500	DRI1.5JA1000
Rose	1,5	DRI1.5RO100	DRI1.5RO200	DRI1.5RO300	DRI1.5RO500	DRI1.5RO1000
Jaune	2	DRI2JA100	DRI2JA200	DRI2JA300	DRI2JA500	DRI2JA1000
Rose	2	DRI2RO100	DRI2RO200	DRI2RO300	DRI2RO500	DRI2RO1000
Jaune	2,5	DRI2.5JA100	DRI2.5JA200	DRI2.5JA300	DRI2.5JA500	DRI2.5JA1000
Rose	2,5	DRI2.5RO100	DRI2.5RO200	DRI2.5RO300	DRI2.5RO500	DRI2.5RO1000

DRISSE DE PRÉ-AIGUILLAGE

PRODUIT PLASTIB FRANCE



CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** Polyamide
- **Couleur :** Blanc
- **Diamètre :** 1, 2, 3, 4 mm
- **Longueur :** 100 à 2600 ml

Code article	Diamètre	Longueur
DRI1.0BC2600	1	2600
DRI2BC1200	1	1200

Résistance en fonction du diamètre



CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** Polyamide
- **Couleur :** Blanc / Noir
- **Diamètre :** 1,8 mm


Code article	Diamètre	Longueur
DRI1.8NB1000	1,8	1000
DRI2.5B1000	1,8	1000

LES POINTS FORTS

- Emballage individuel
- Flasques résistantes
- Matière PA antistatique

RETROUVEZ PLUS D'INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET



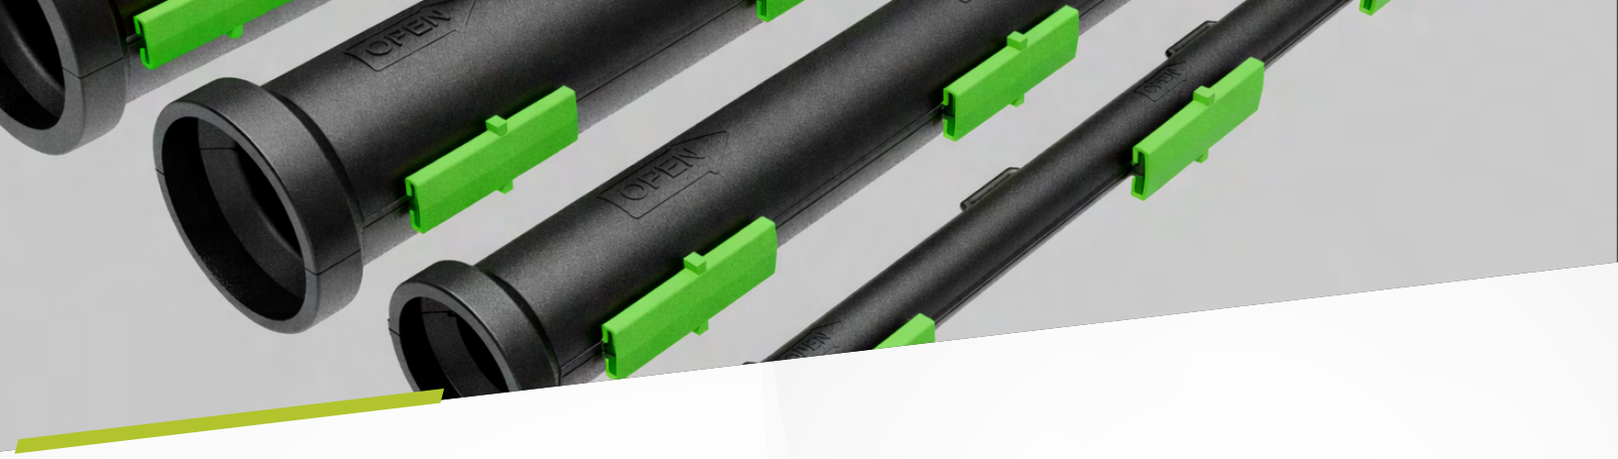



TUBE DE PROTECTION DEMI-COQUILLE

Protection mécanique des câbles ou gaines pour les réseaux électriques ou télécommunication, de manière provisoire ou à long terme.
Les produits sont fabriqués à partir de PP recyclé de haute qualité, un excellent choix environnemental et une alternative durable.

L'assemblage facile et rapide, sans outil, facilite le travail de mise en oeuvre. Le système de verouillage et la connexion entre les tubes empêchent l'accès.


Le tube résiste aux contraintes météorologiques, aux températures variées, aux rayons UV et aux produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PP recyclé
- Couleur : Noir
- Bague : Verte
- Diamètre : 60 / 110 / 160 / 220
- Rigidité : SN8 selon EN 61386:24
- Résistance traction 20 N/mm² (min)


PLUS PRODUIT

- Durée de vie : + 80 ans
- Réutilisable pour d'autres applications
- Rayon de courbure 15°
- Mise en oeuvre sans outil

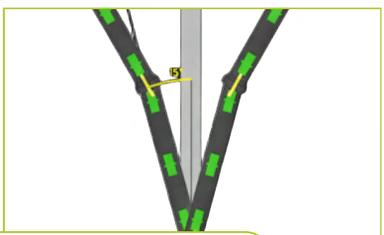

RAYON DE COURBURE 15°

JONCTION DES TUBES

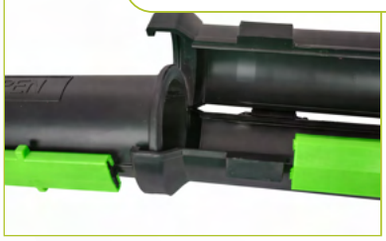

Code article	Diam (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité Palette	Longueur (ml)	Poids (kg)
RESO-TDC-60	60	5	128	1	1,2
RESO-TDC-110	110	5,5	54	1	2,8
RESO-TDC-160	160	8	24	1	4,5
RESO-TDC-220	220	8,5	12	1	6,7




PLAST!B

Faire avancer vos réseaux

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2025

LA FRENCH FAB

PLAST!B
Faire avancer vos réseaux

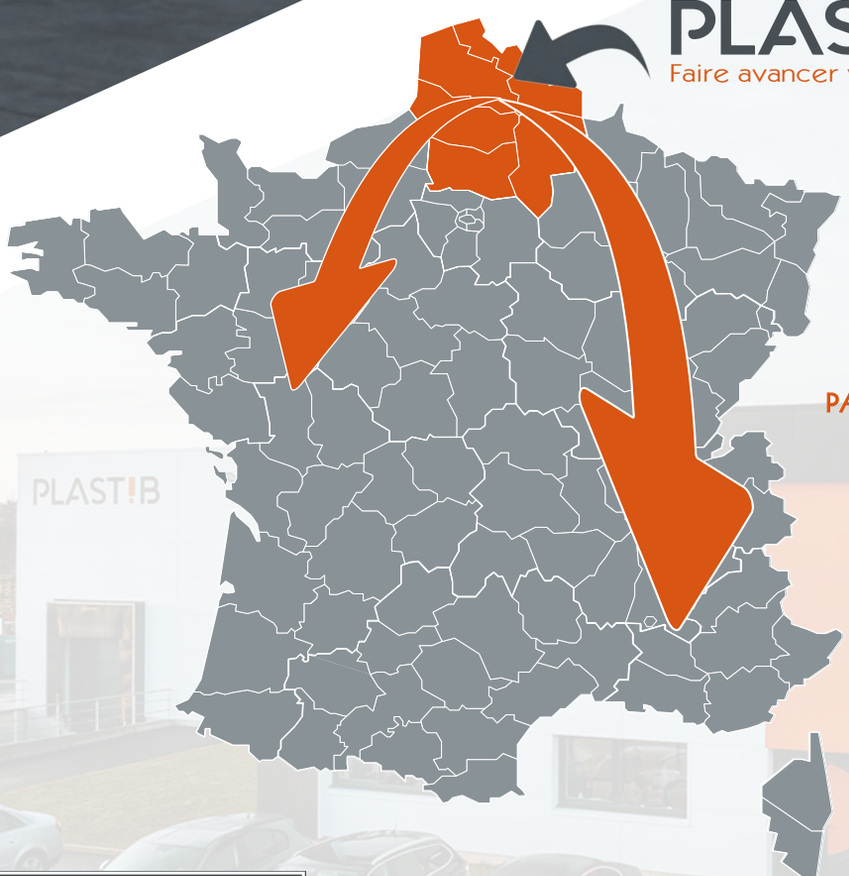

Livraison sous
24 à 72h
PARTOUT EN FRANCE
(hors Corse)

03 21 45 80 00

solution@plastib.com

ZA de l'Alouette- Rue Robert Catteau 62800 Liévin